


TRYCK HÄR FÖR MONTERINGSVIDEO



Avlägsna emballage



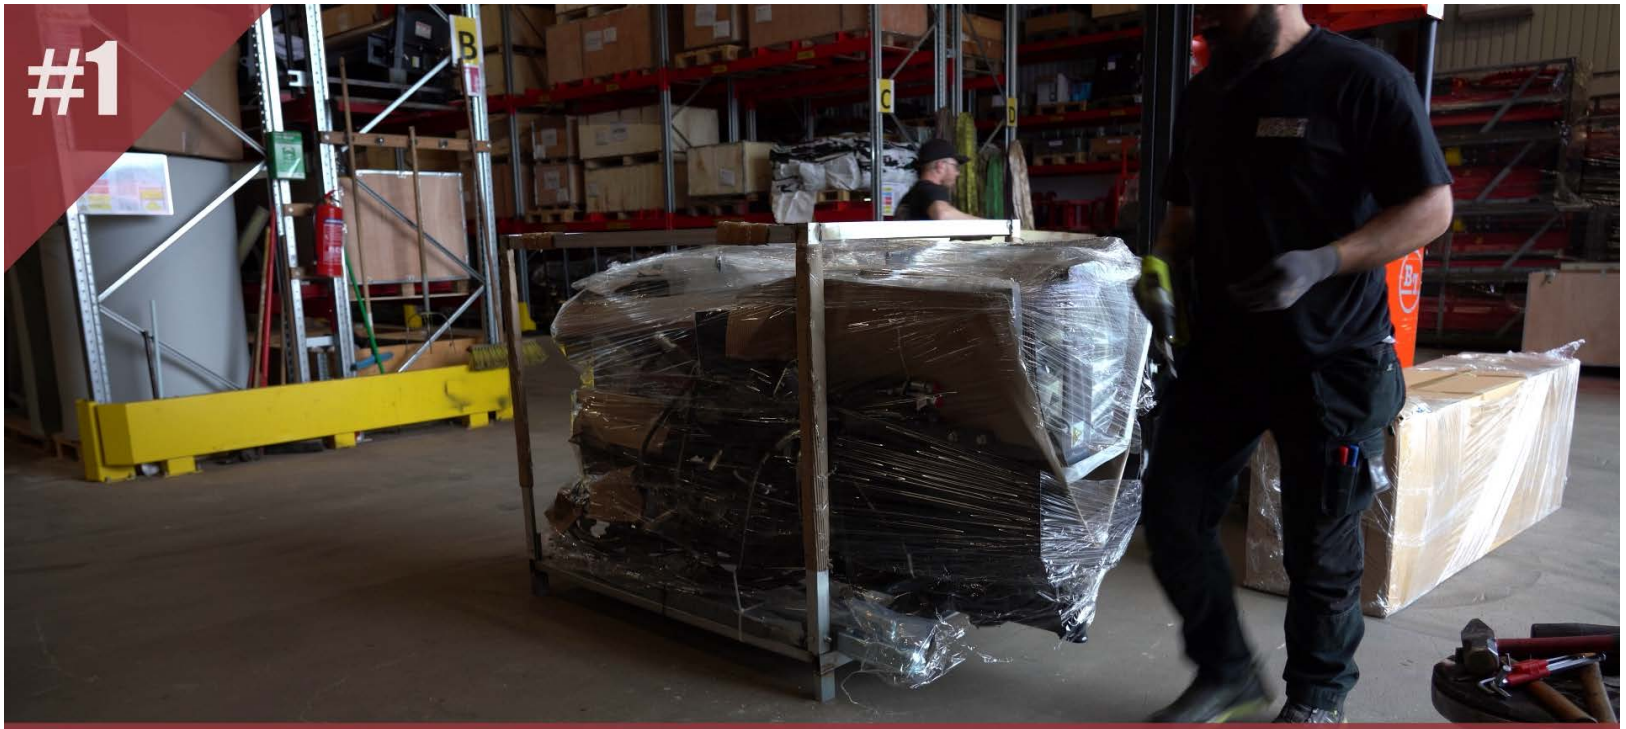




Montera hjul och hjulaxel



Mät in och centrera





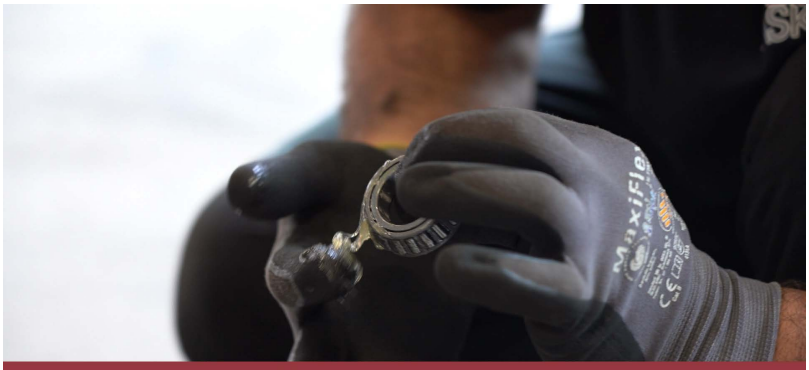

Smörj hjullager rikligt




Smörj hjullager rikligt








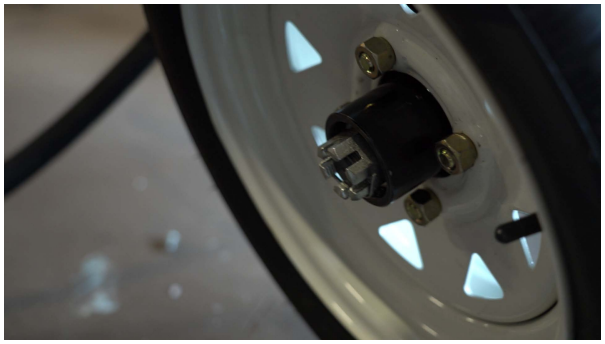


#3

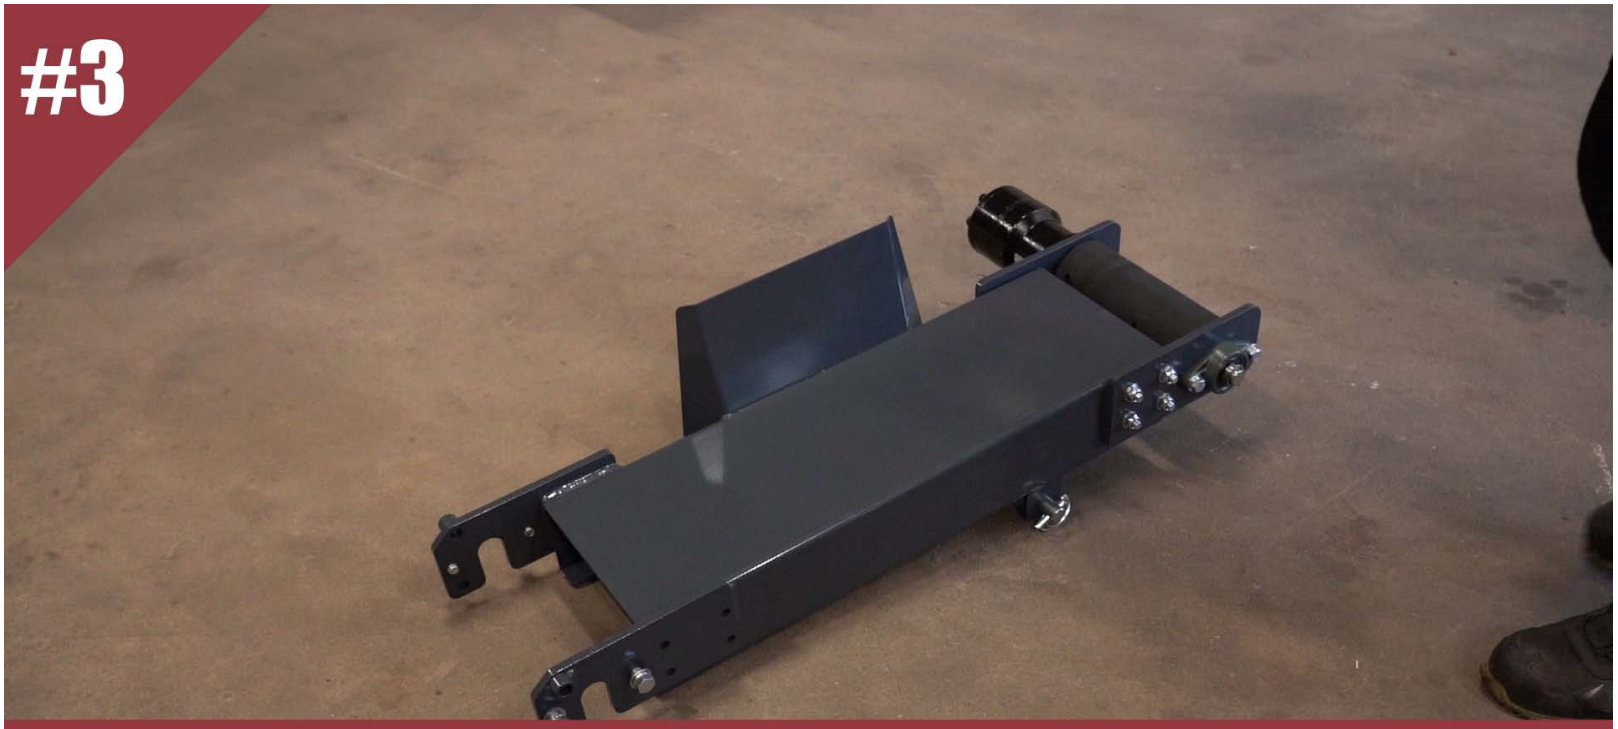



Montera inmatarband


#3

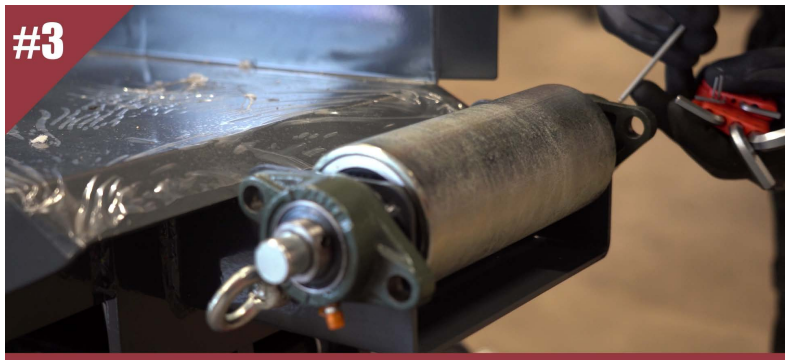


Montera inmatarband

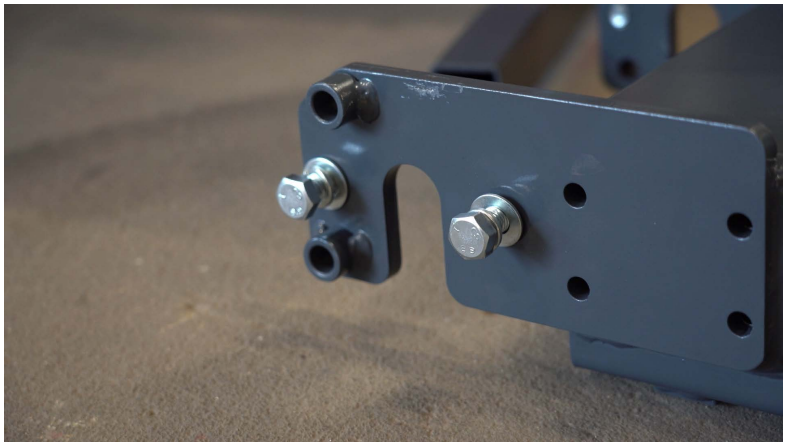

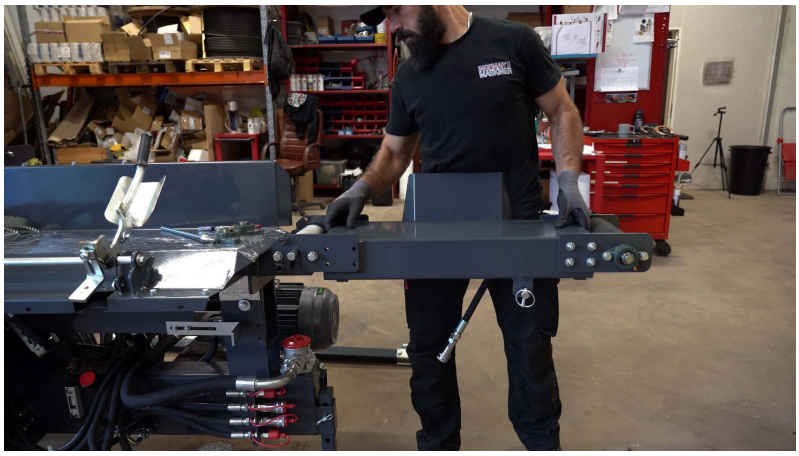

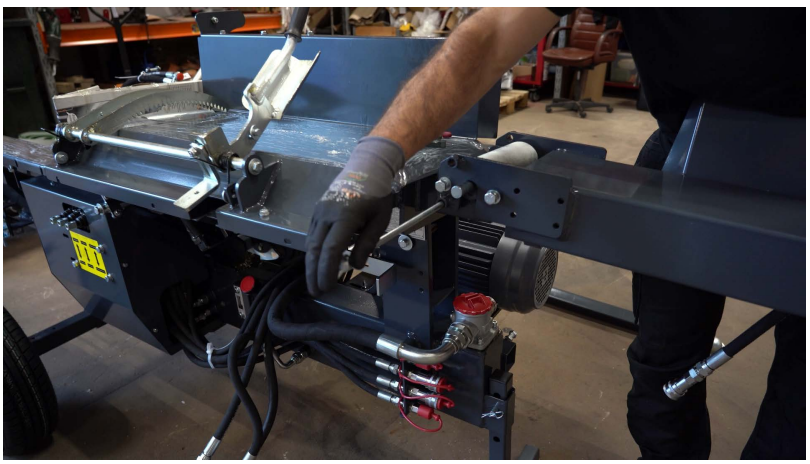

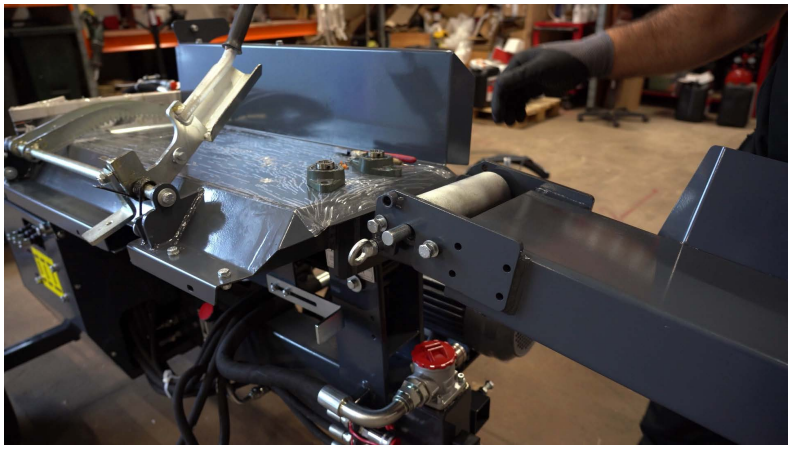






Justera och placera bultänden mot godset strax ovanför oljefilter









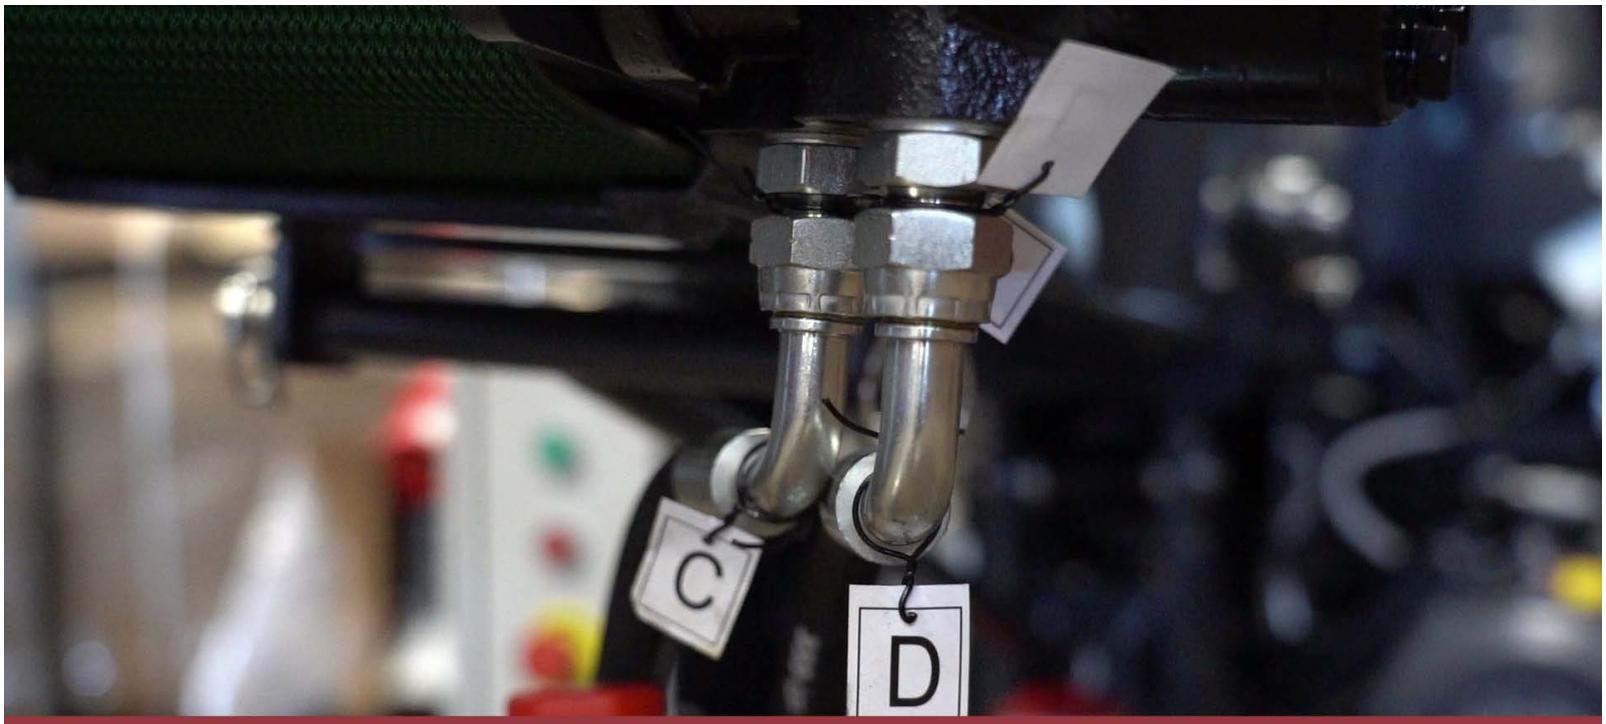

Tillhörande slangar monteras på matchande anslutningar

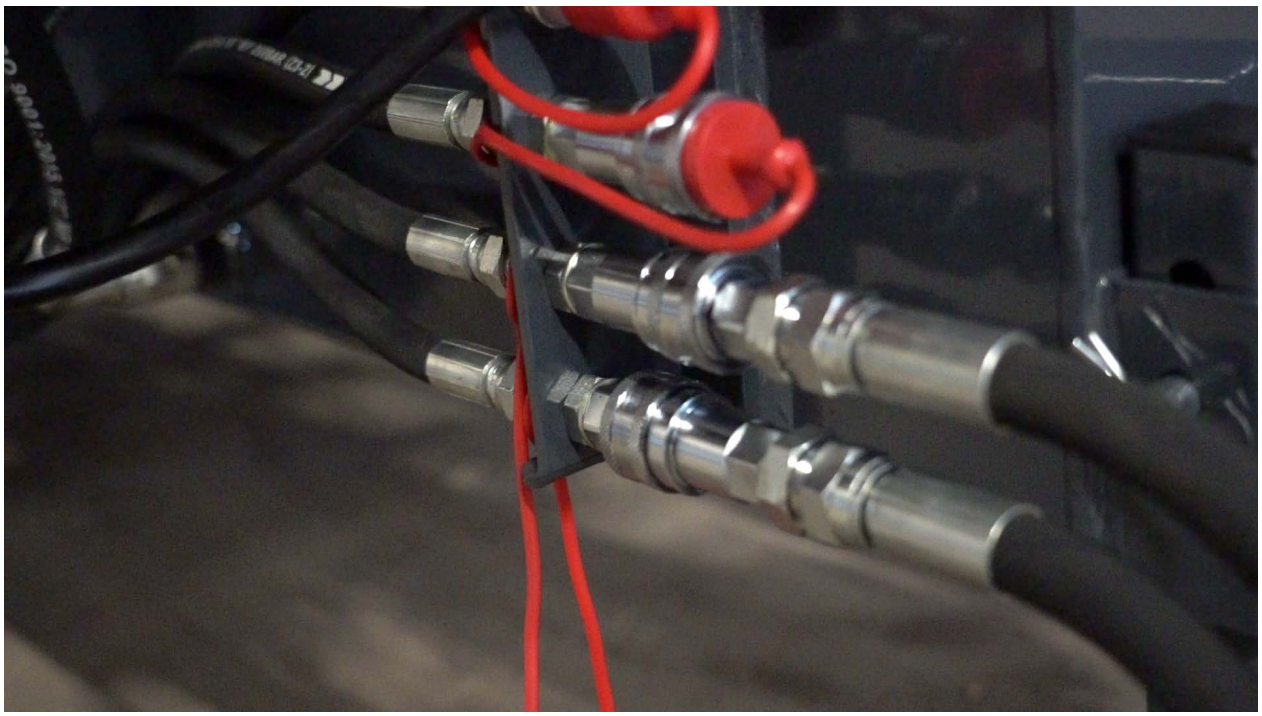


#4

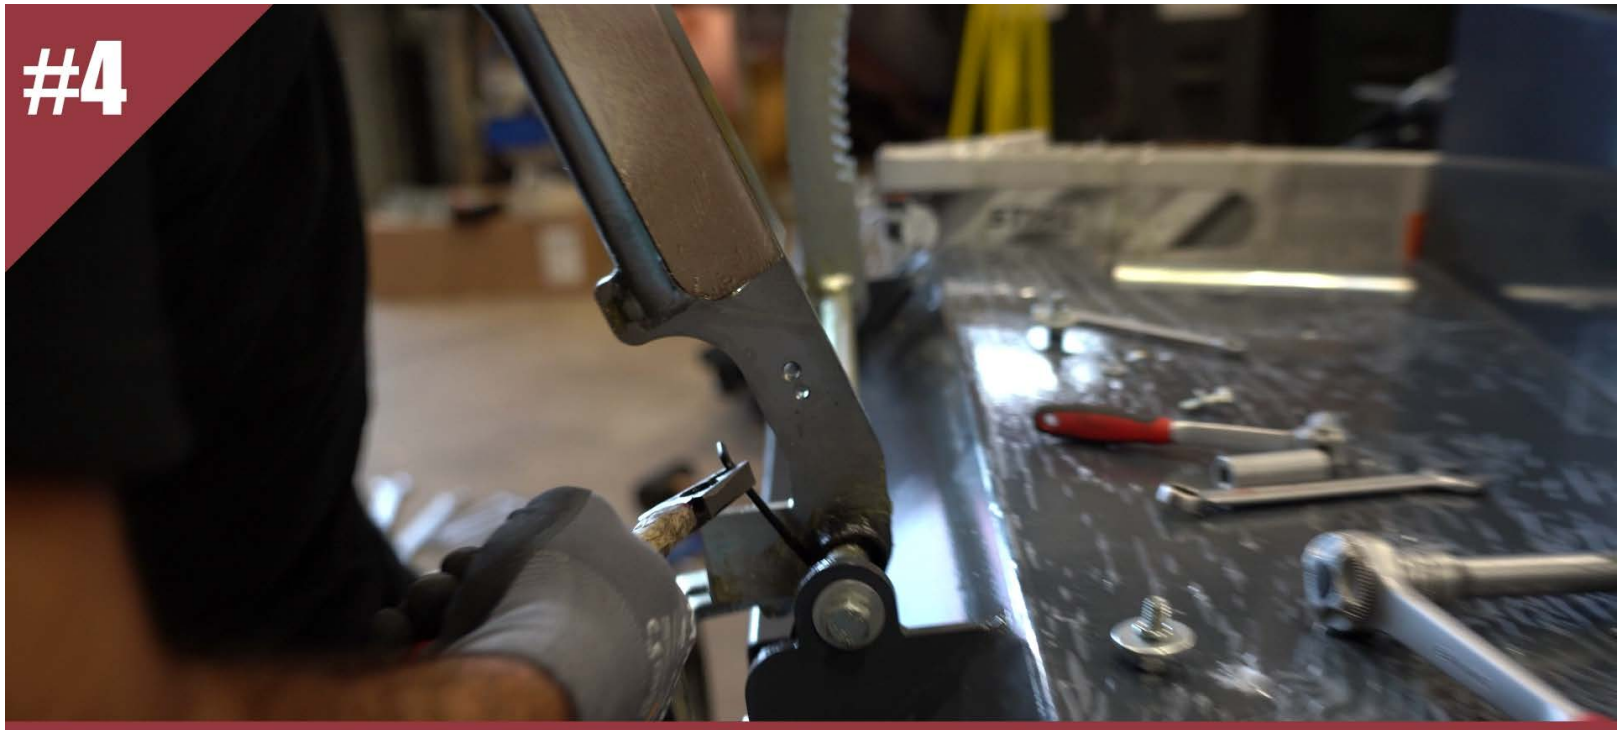

Montera fjädrar till stockhållare






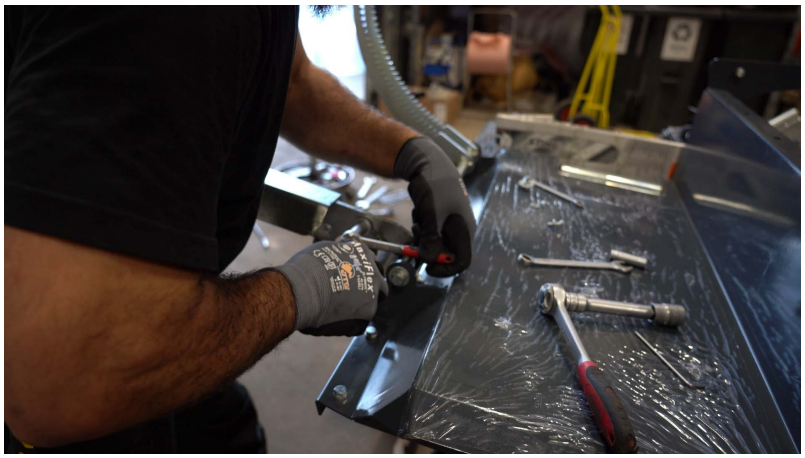







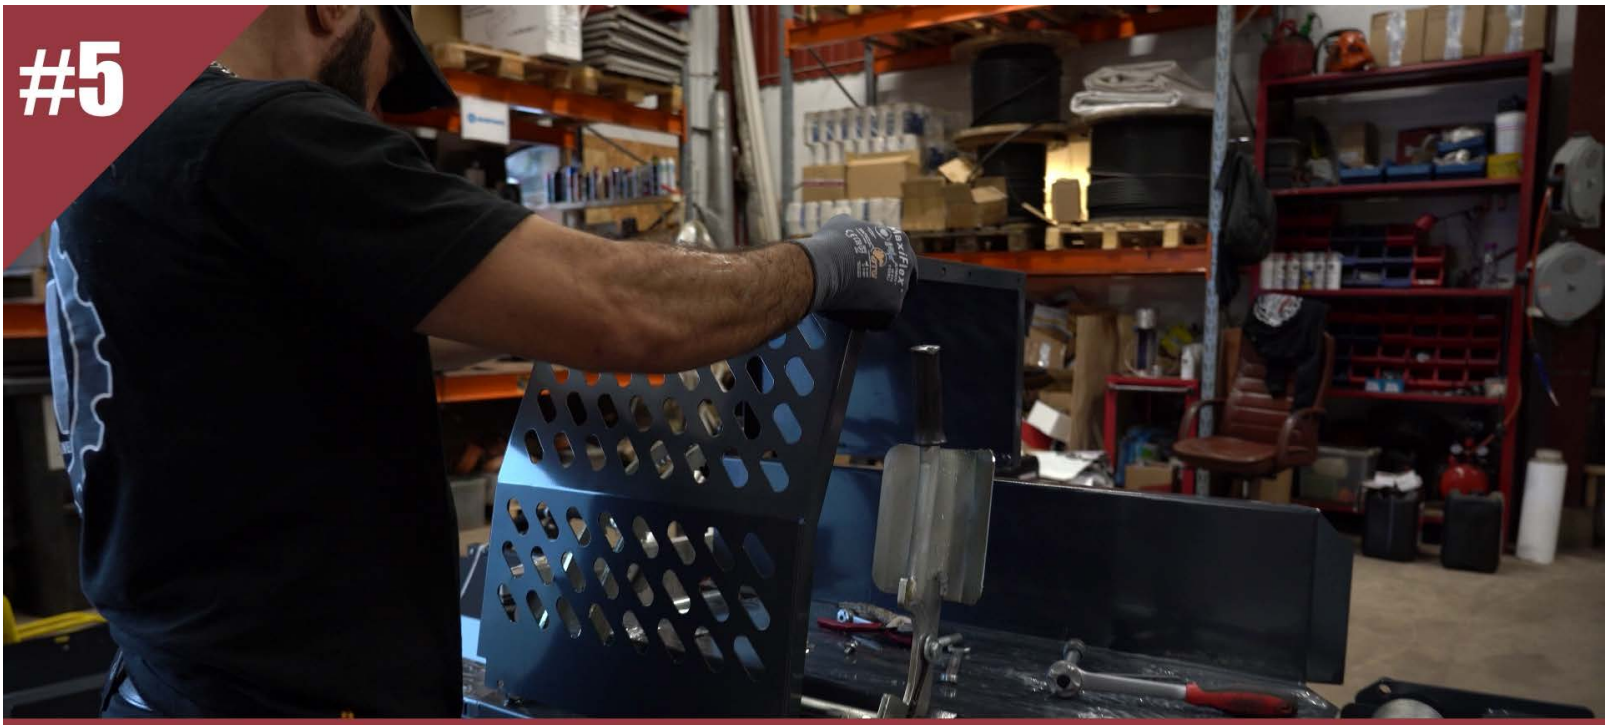

Montera bakre skyddsbur












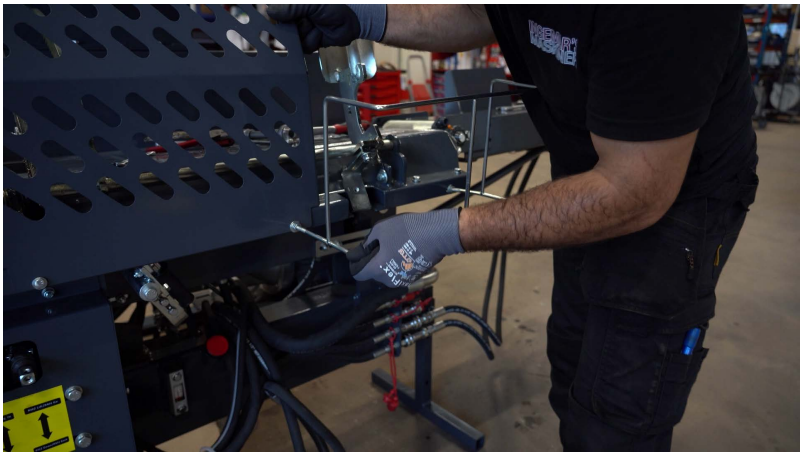






#6




Montera och justera säkerhetsventil

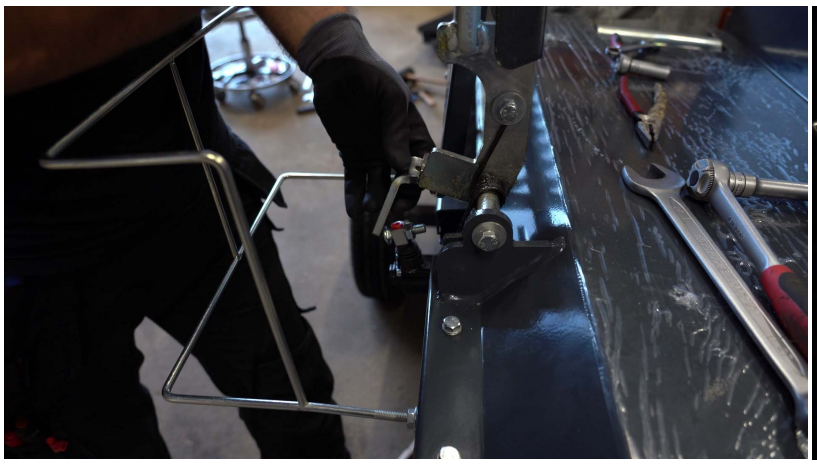

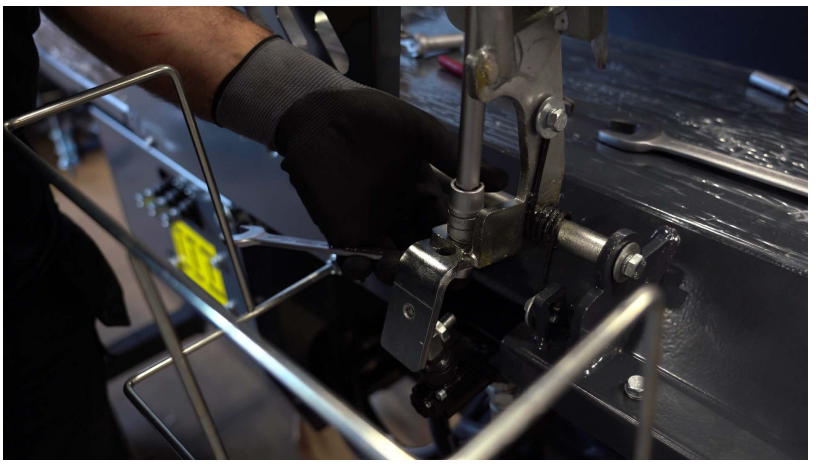


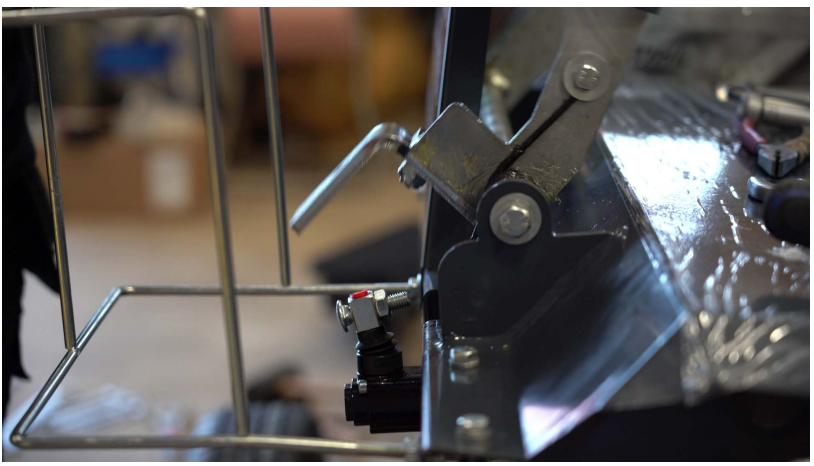


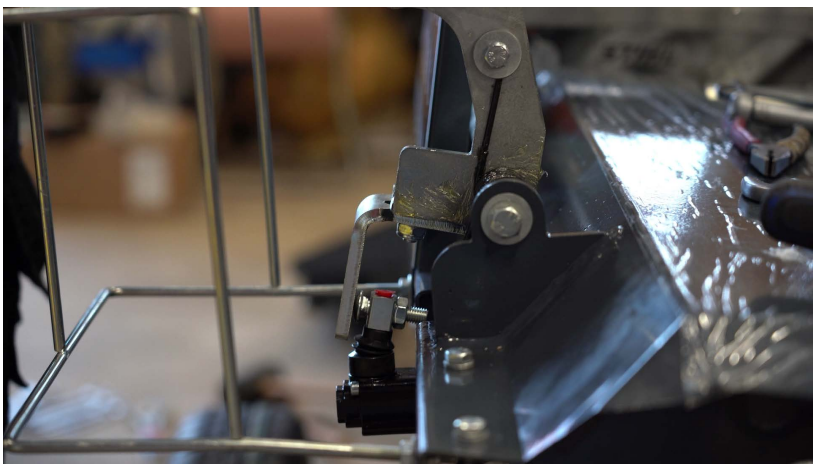

#7

Montera band till inmatning

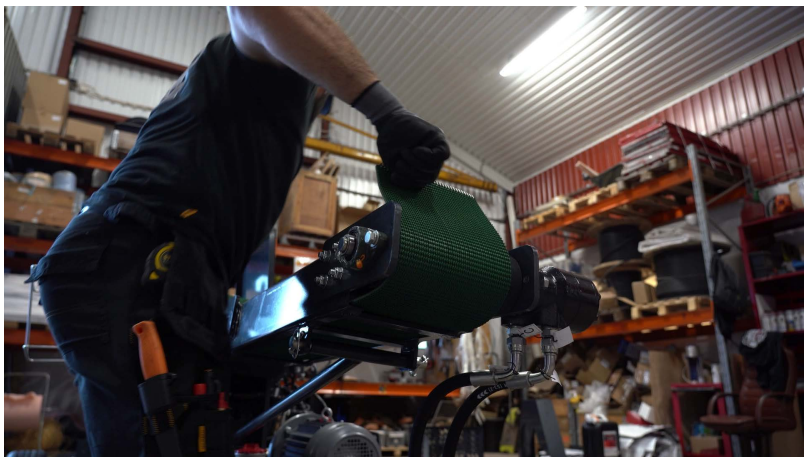


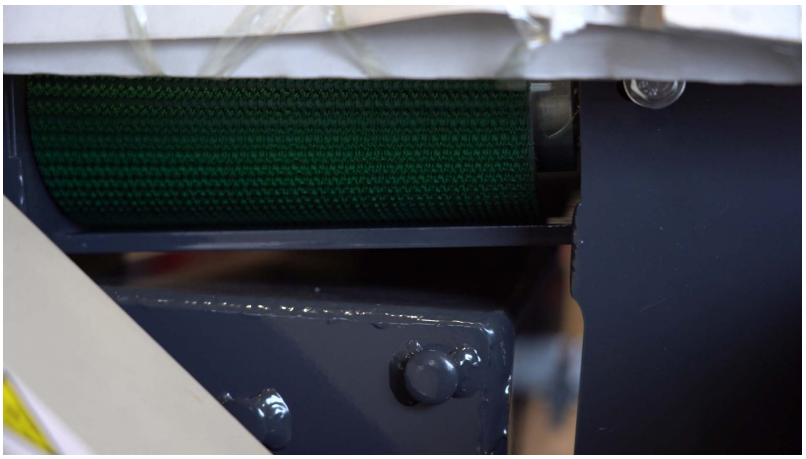







Vid behov:
Släpp på spännskruvarna vi främre matarrulle

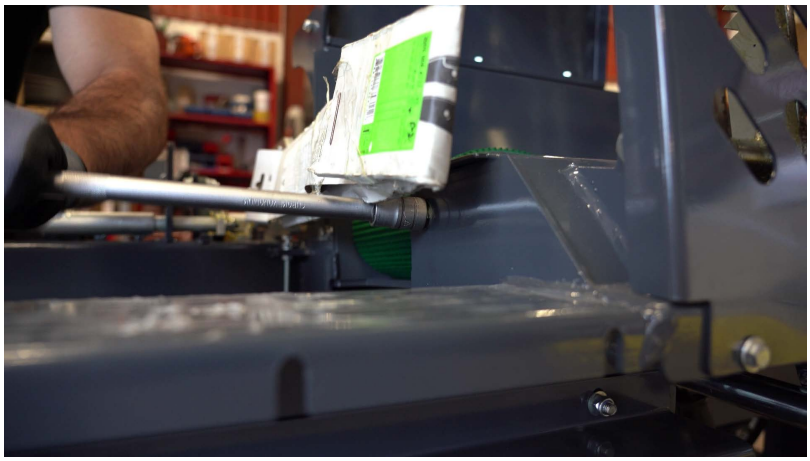


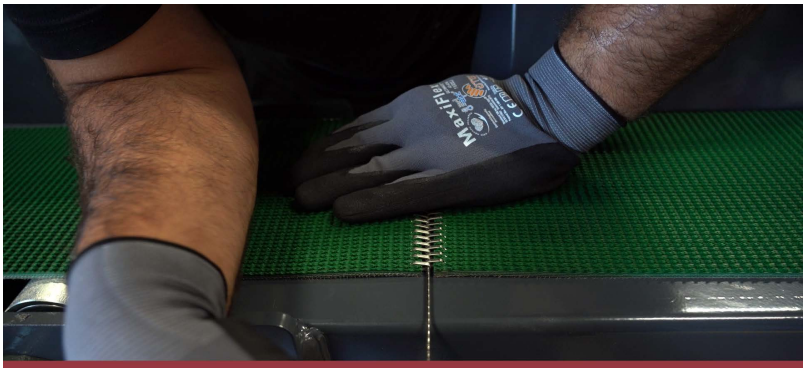


Vid uppstart:
Justera spännskruvare vid främre matarrulle.
kontrollera så att bandet är centrerat och inte vandrar

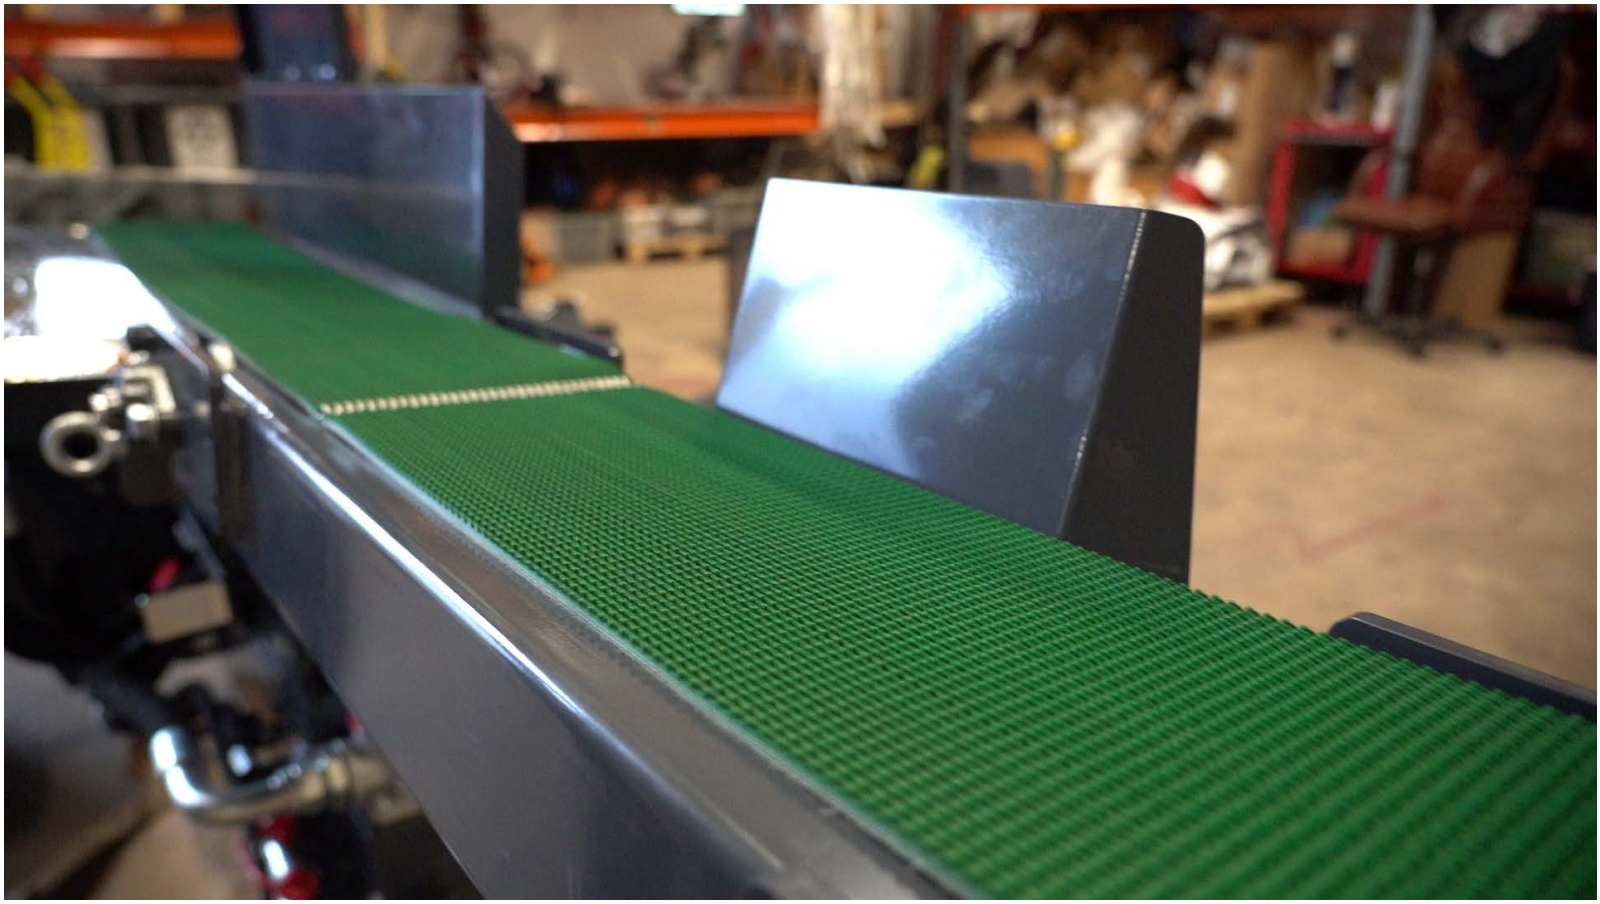


#8

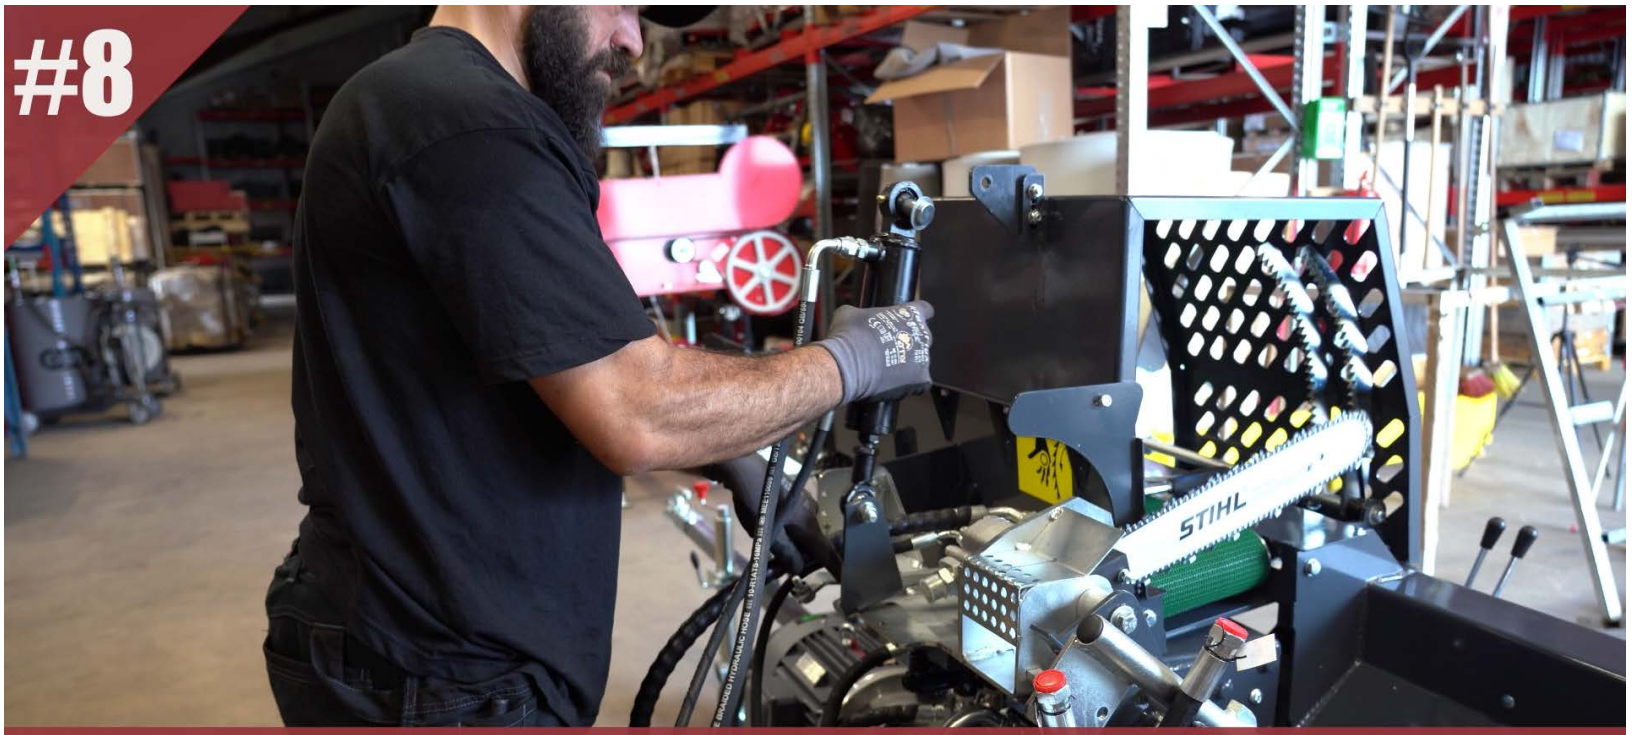

Montera cylinder för sågsvärd och slang till sågmotor

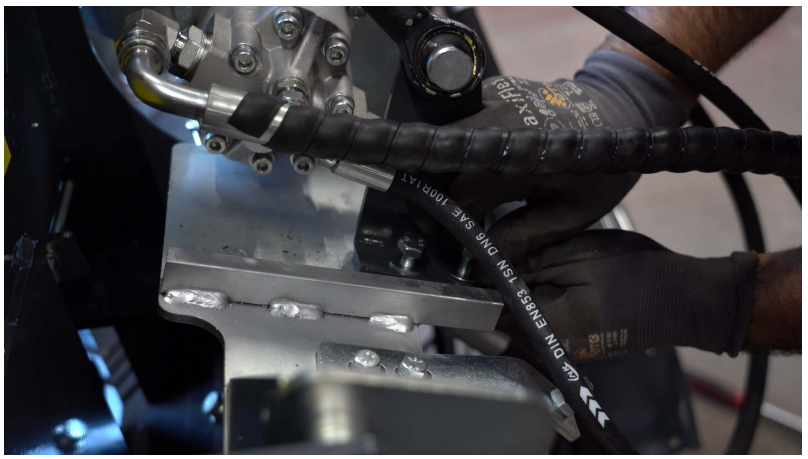



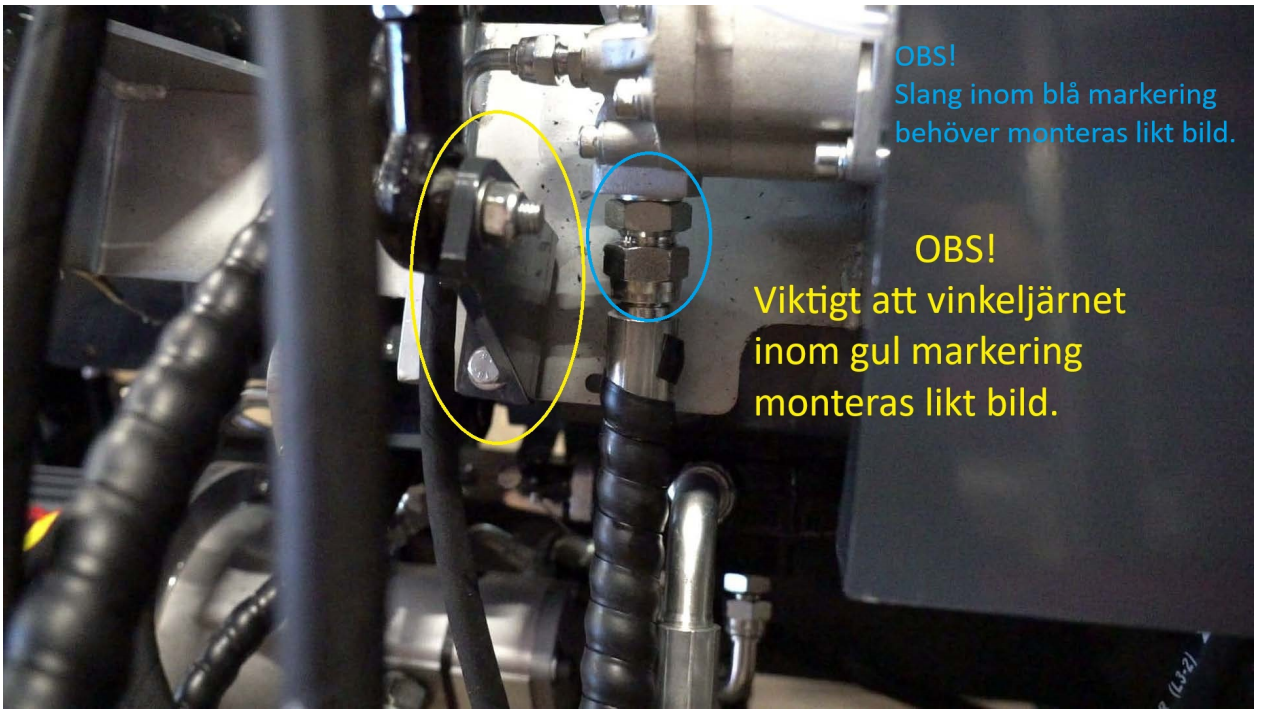

#9



Montera skyddskåpa för sågsvärd

#9




Montera skyddskåpa för sågsvärd






#10

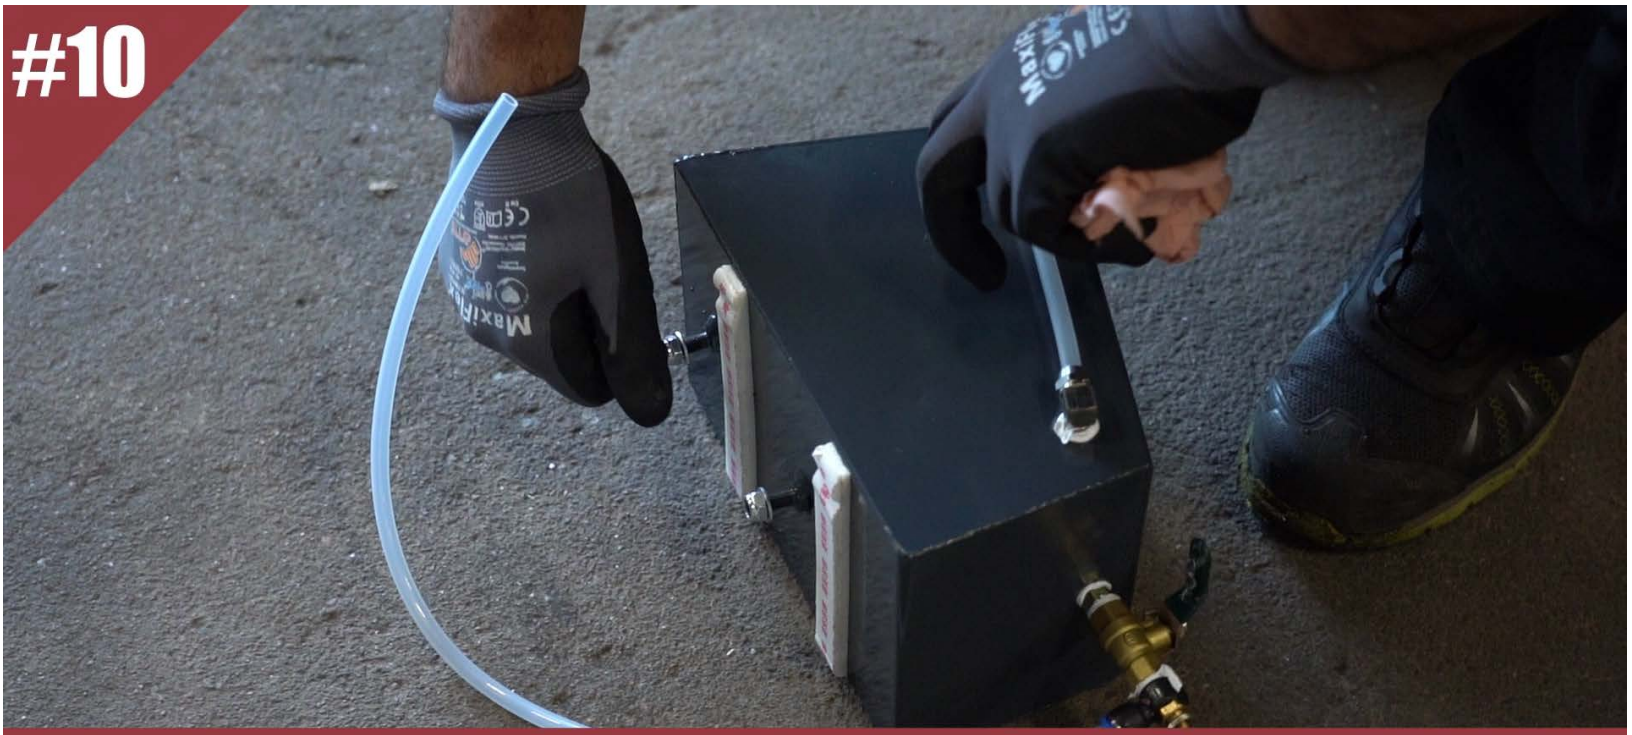


Montera behållare för sågkedjeolja





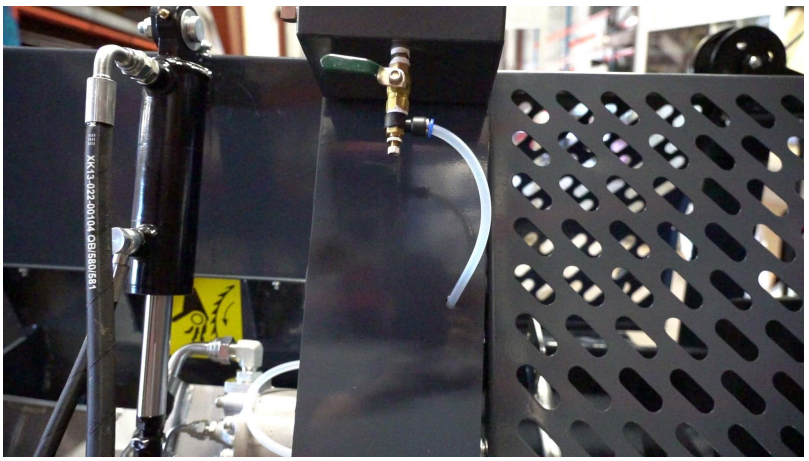

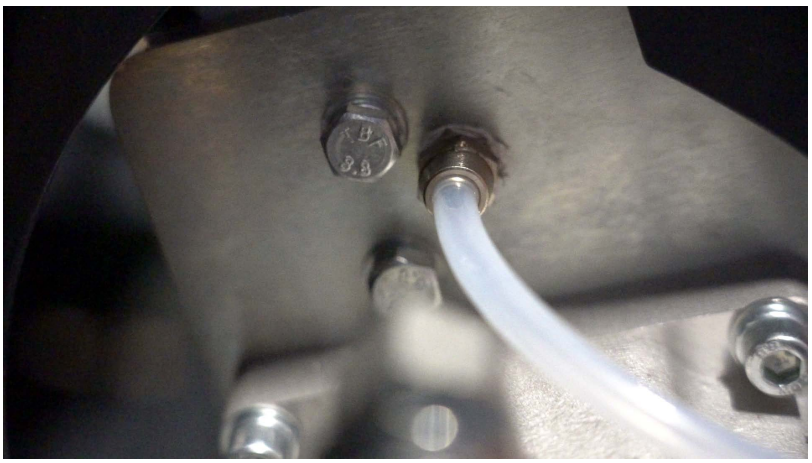




Montera främre skyddsbur






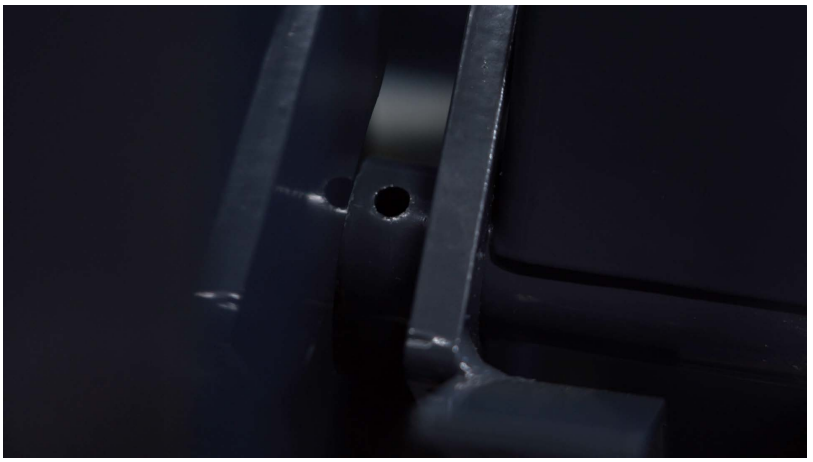





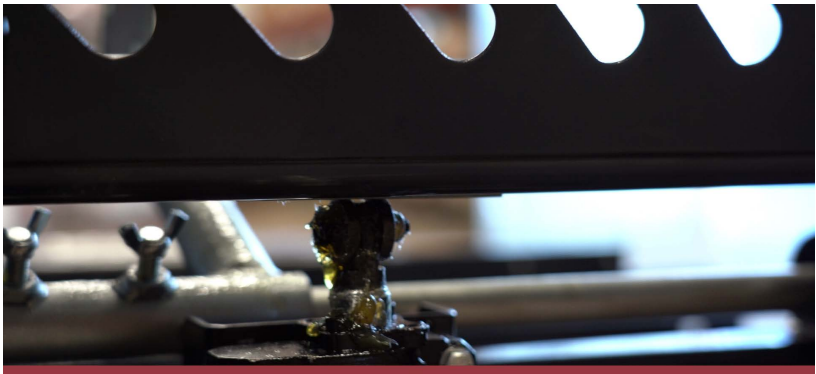


Kontrollera så att säkerhetsventilen öppnar och stänger korrekt



Kontrollera så att säkerhetsventilen öppnar och stänger korrekt

#12

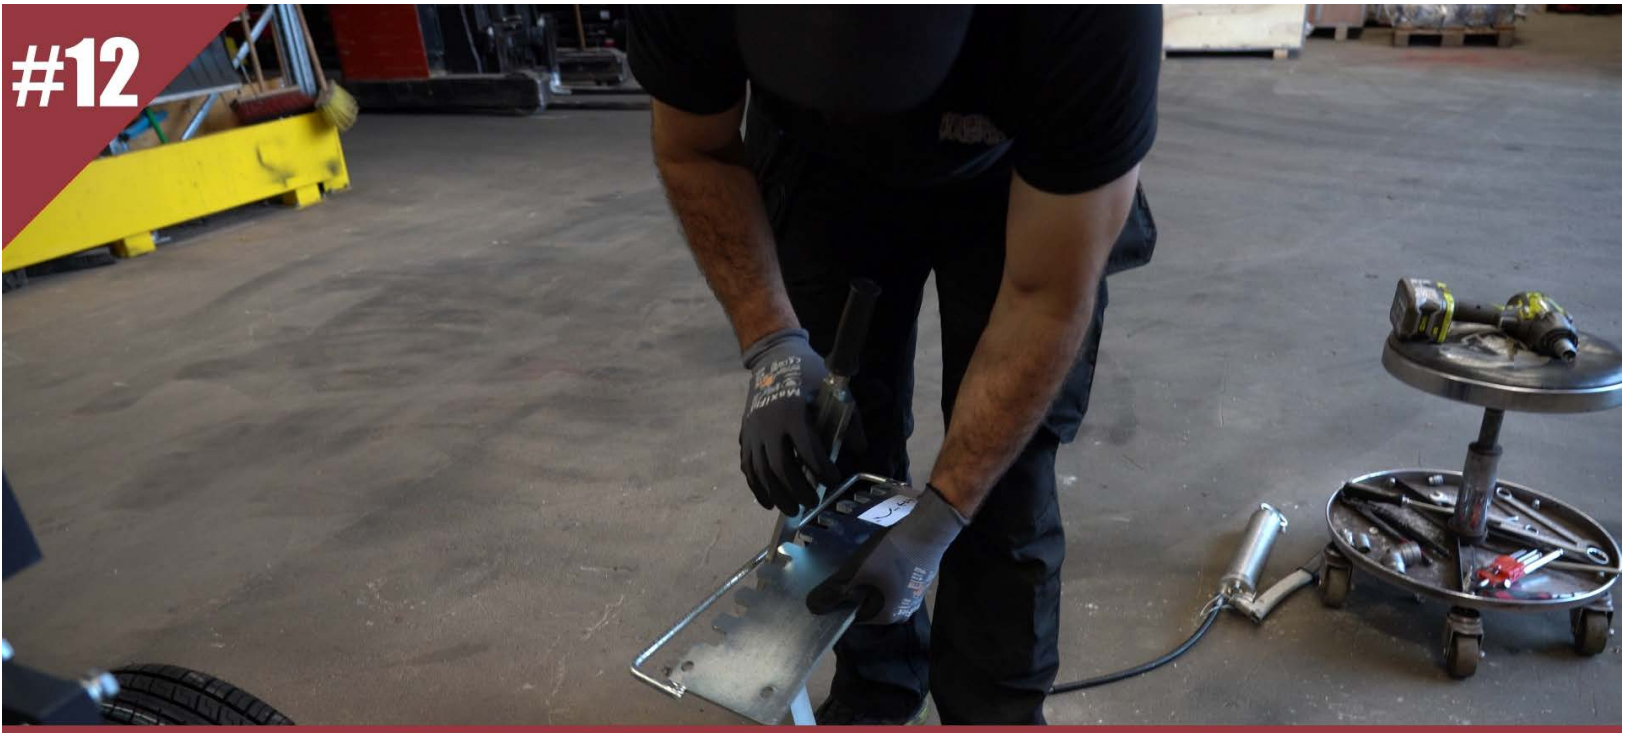


Montera arm för knivhöjdsjustering








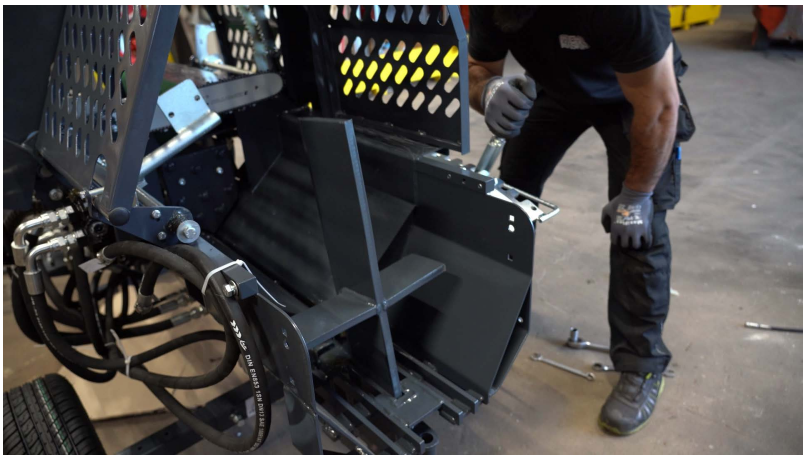



Montera stänkskydd

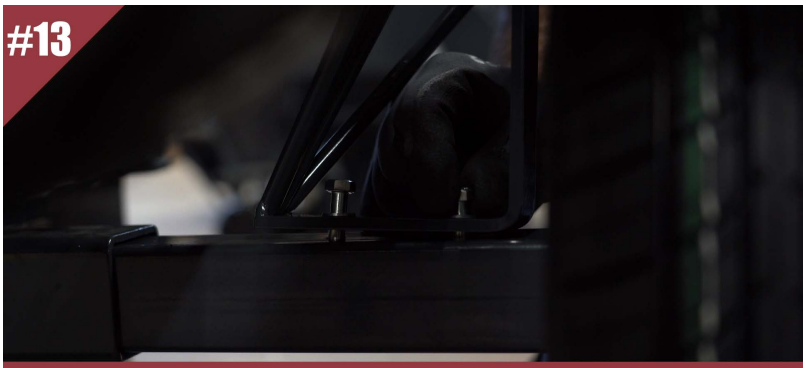


Montera stänkskydd



#14



Montera elskåp

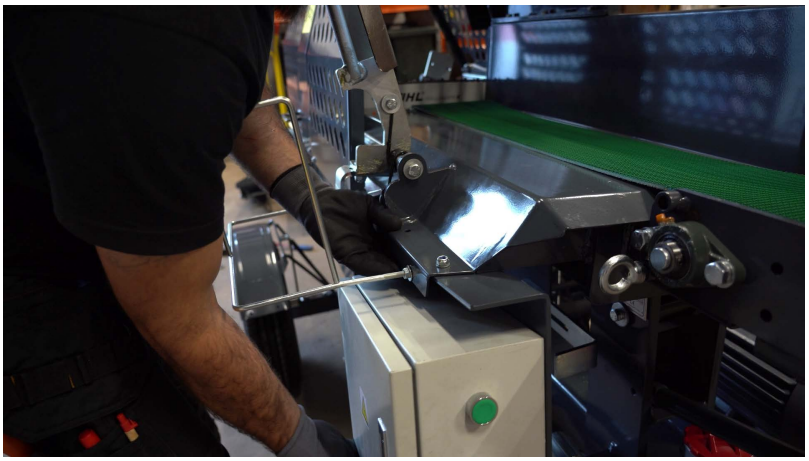





#15



Montera dragstång och stödhjul

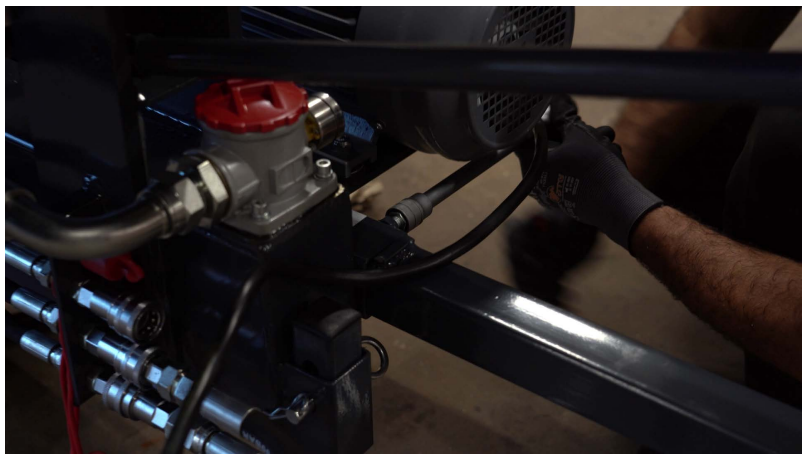


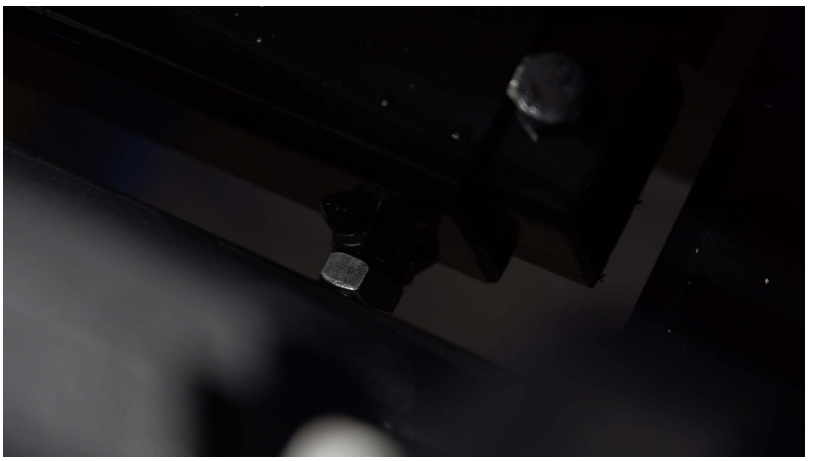






#16

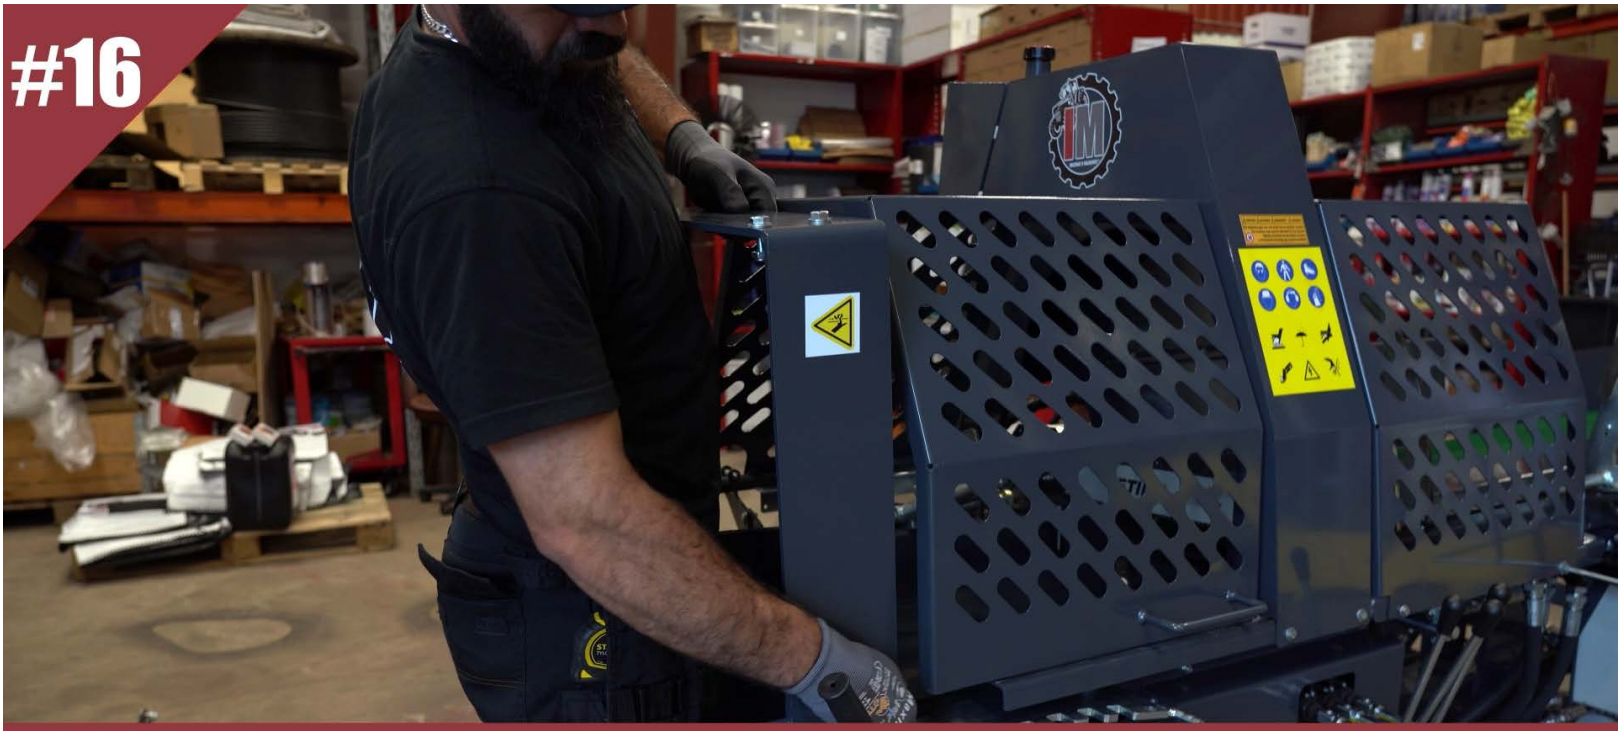

Montera stativ för vinsch



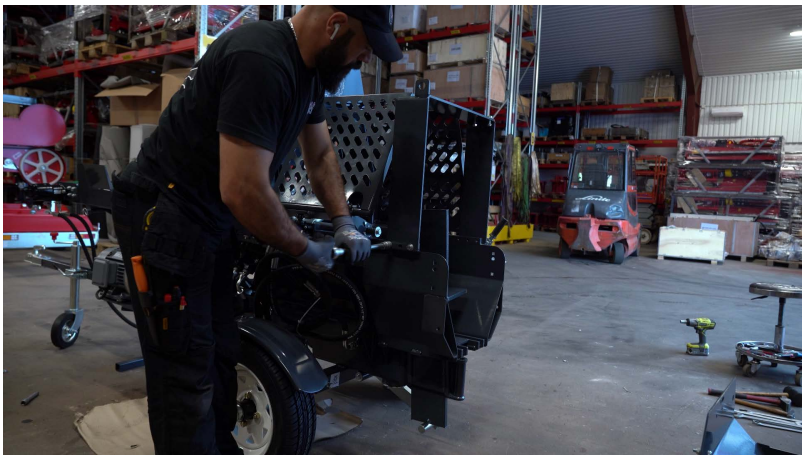



#17


Montera vinsch







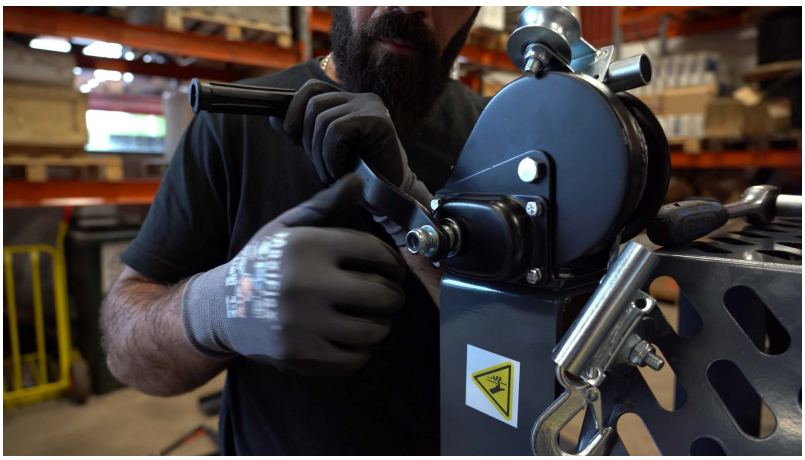


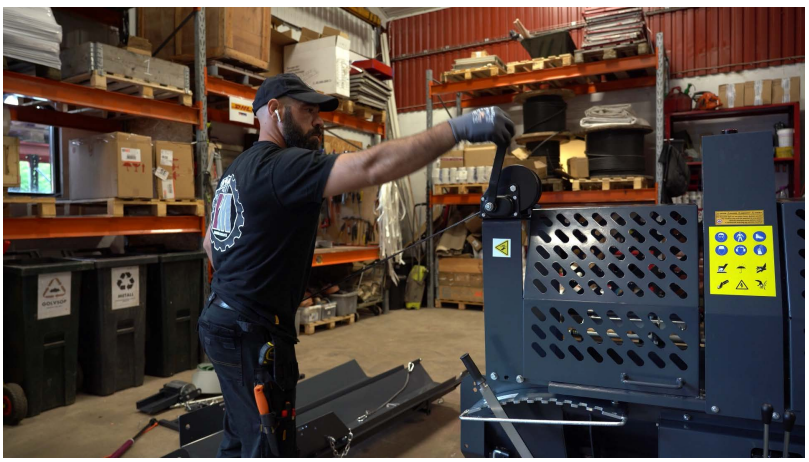

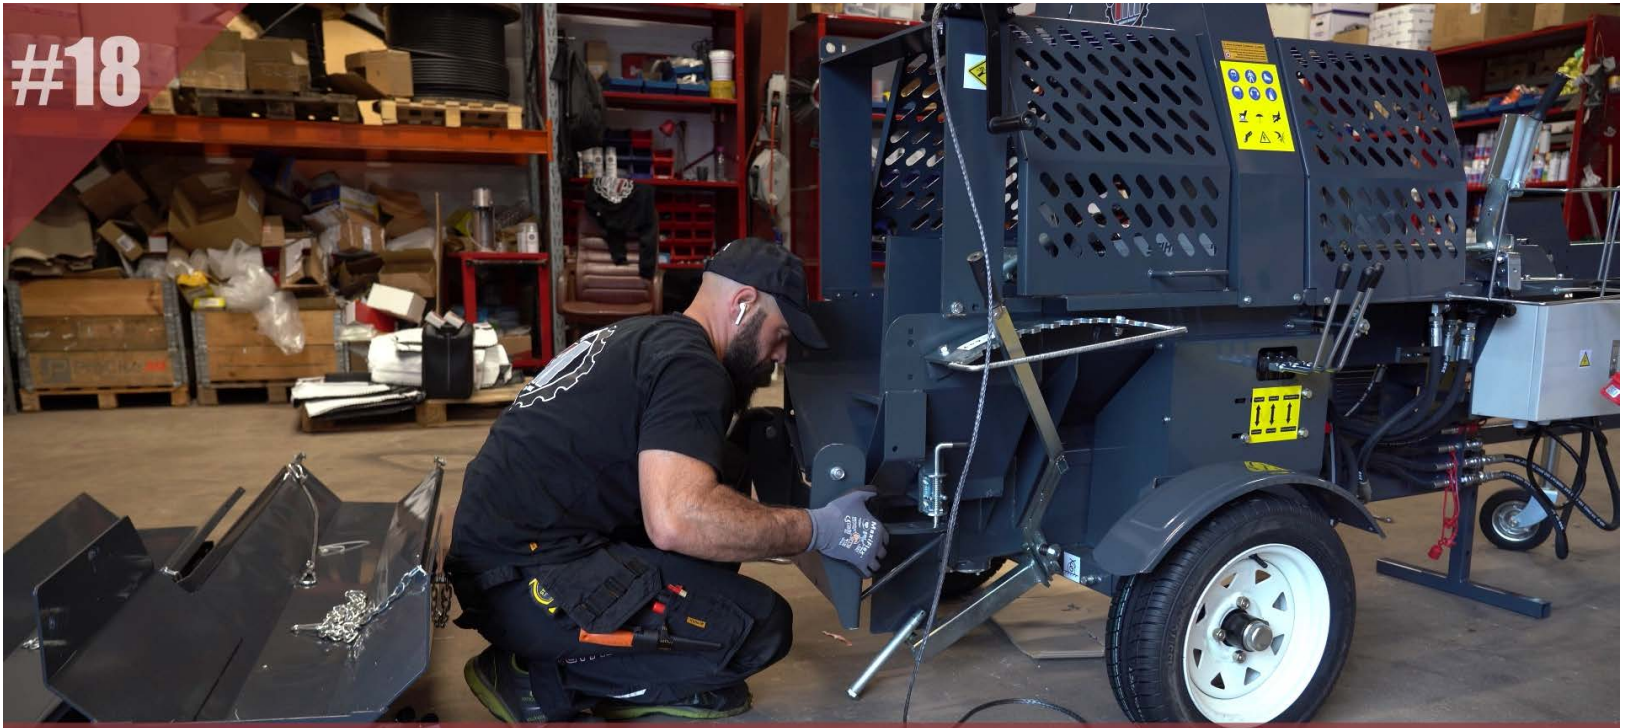
#18
Montera mellandel till elevator

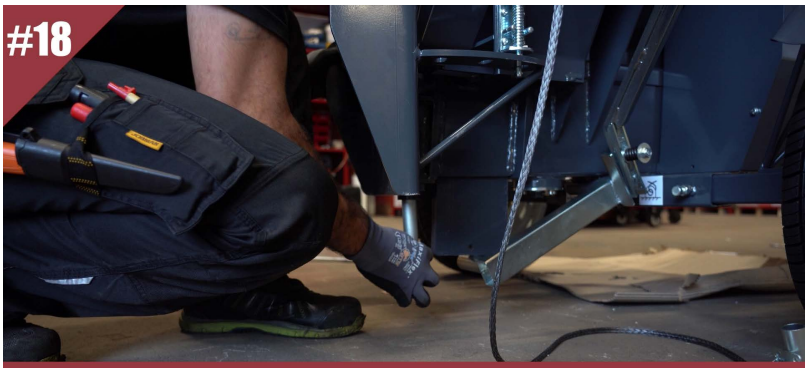
#18
Montera mellandel till elevator

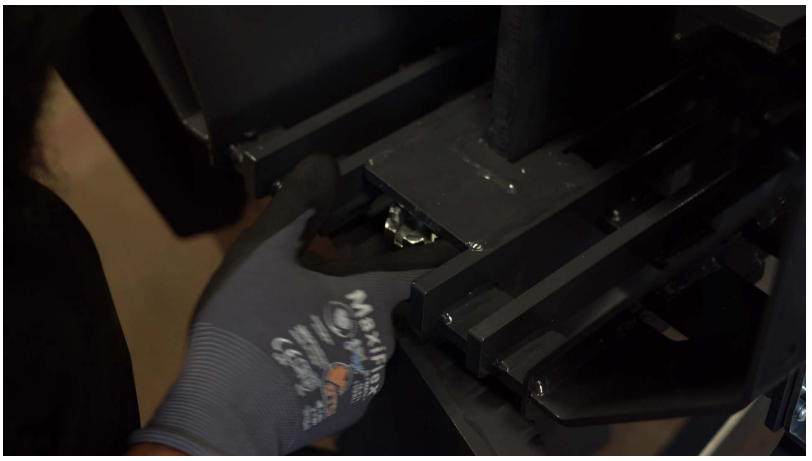

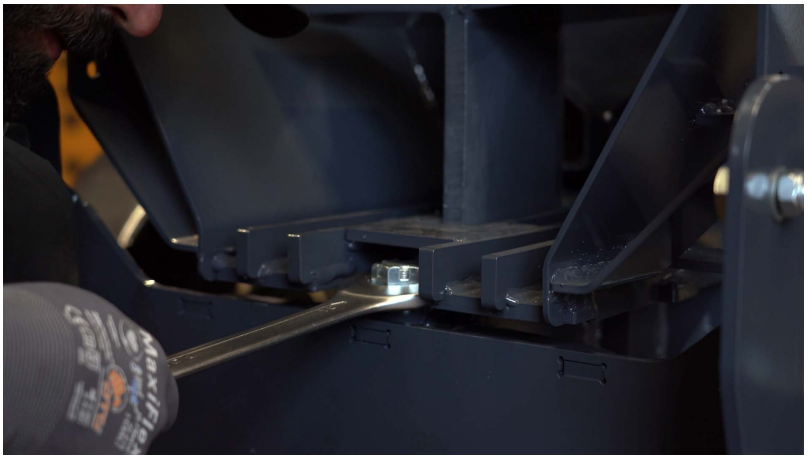









Montera elevator

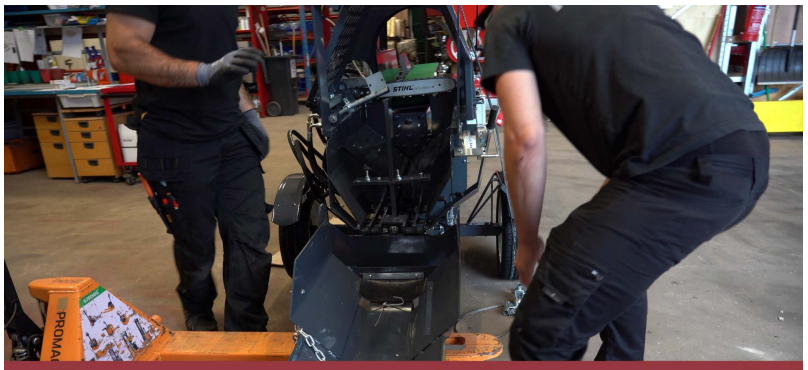


Använd palldragare eller lyftanordning vid behov




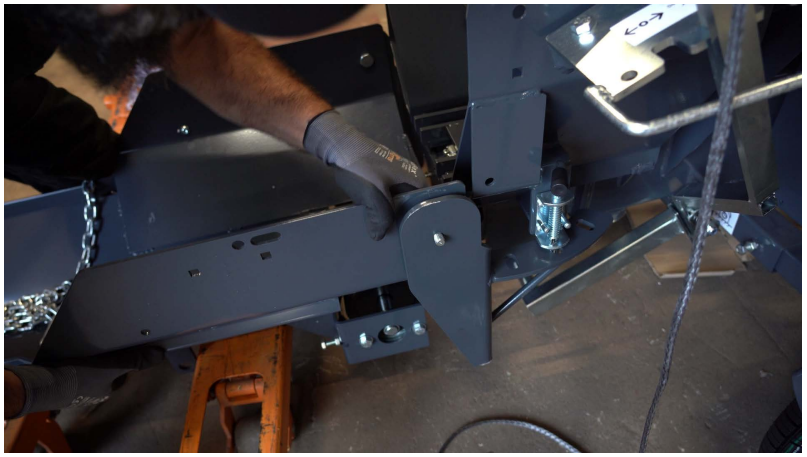




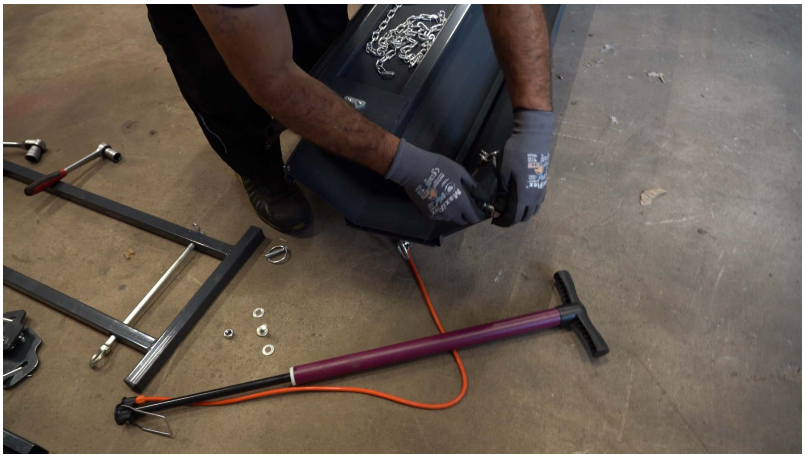



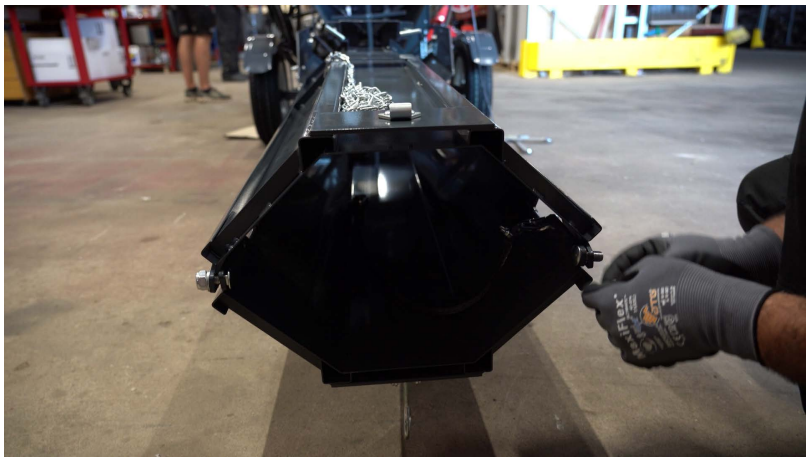

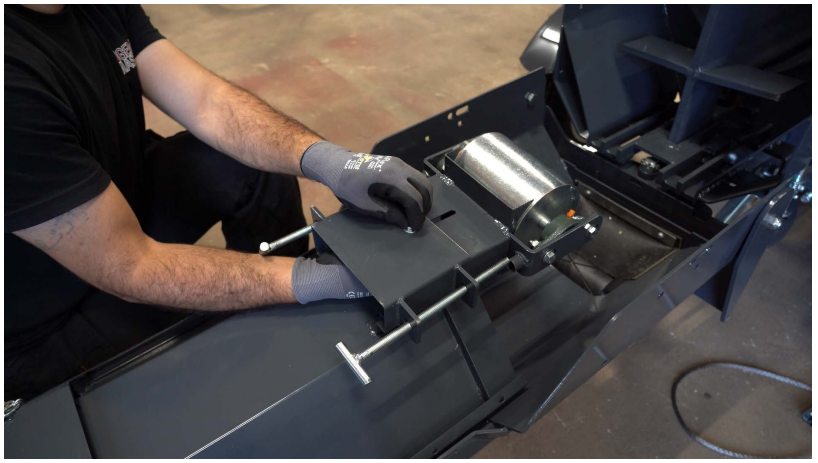

#20




Montera transportsäkring för elevator






#21

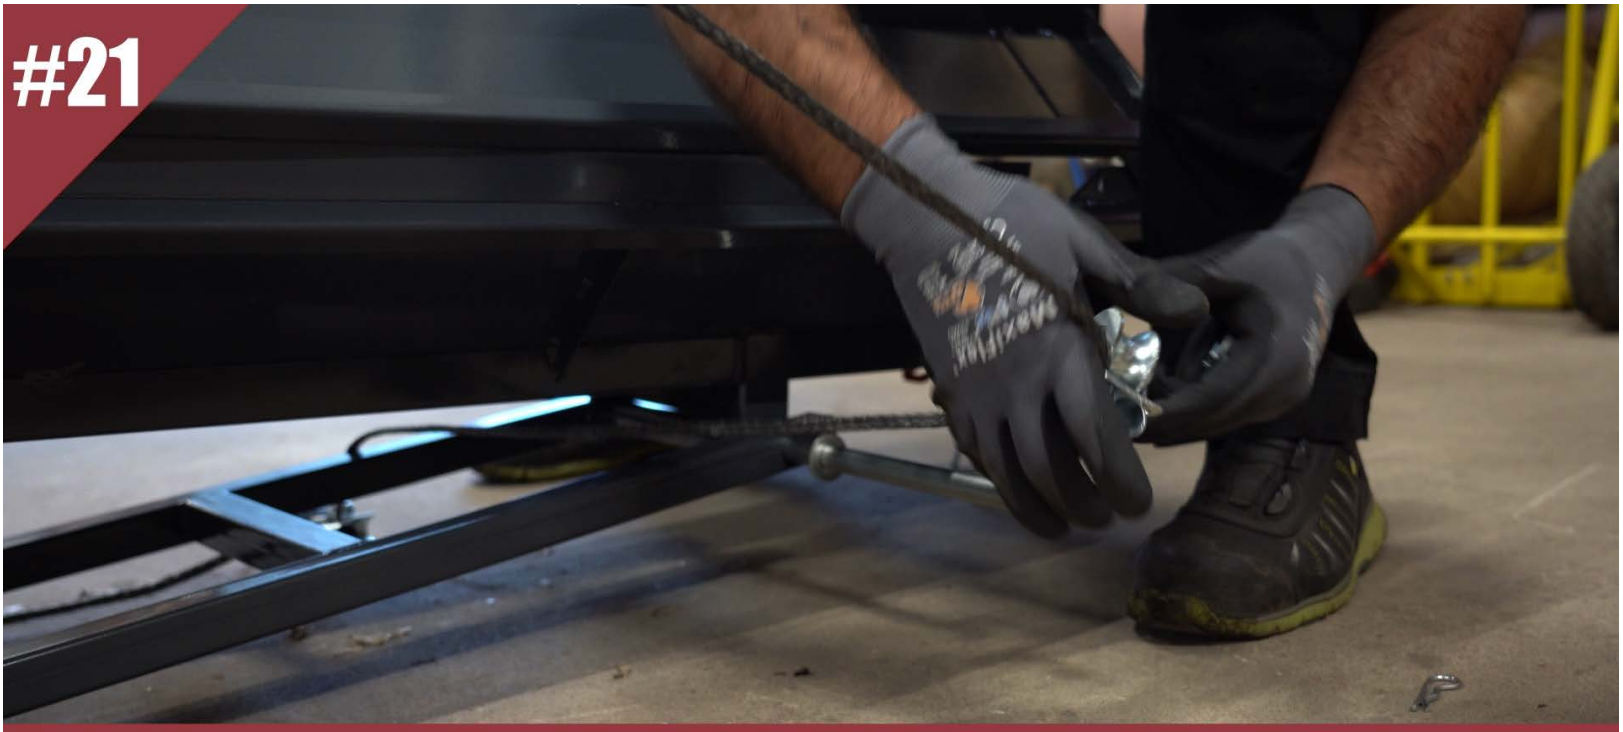


Montera och anslut vinschvajer






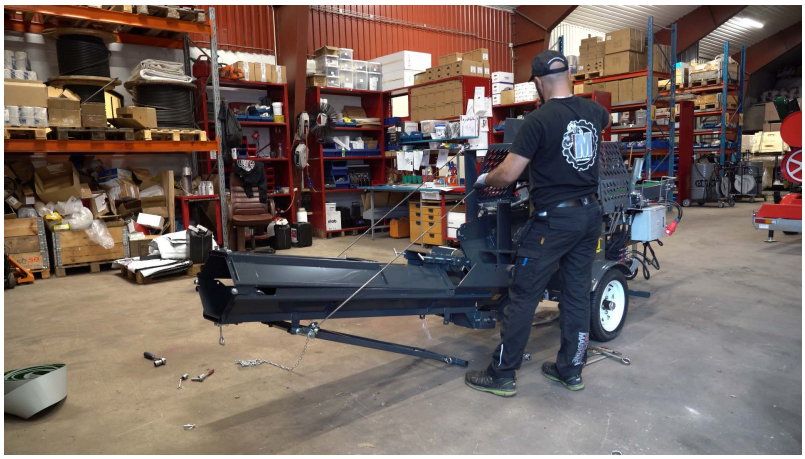

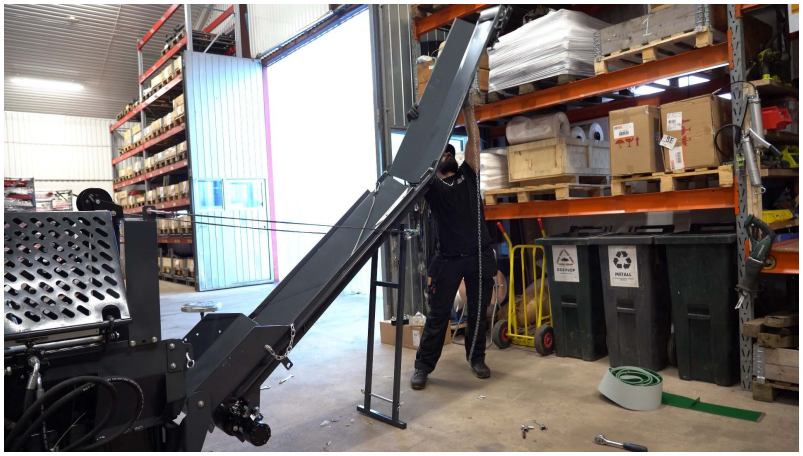




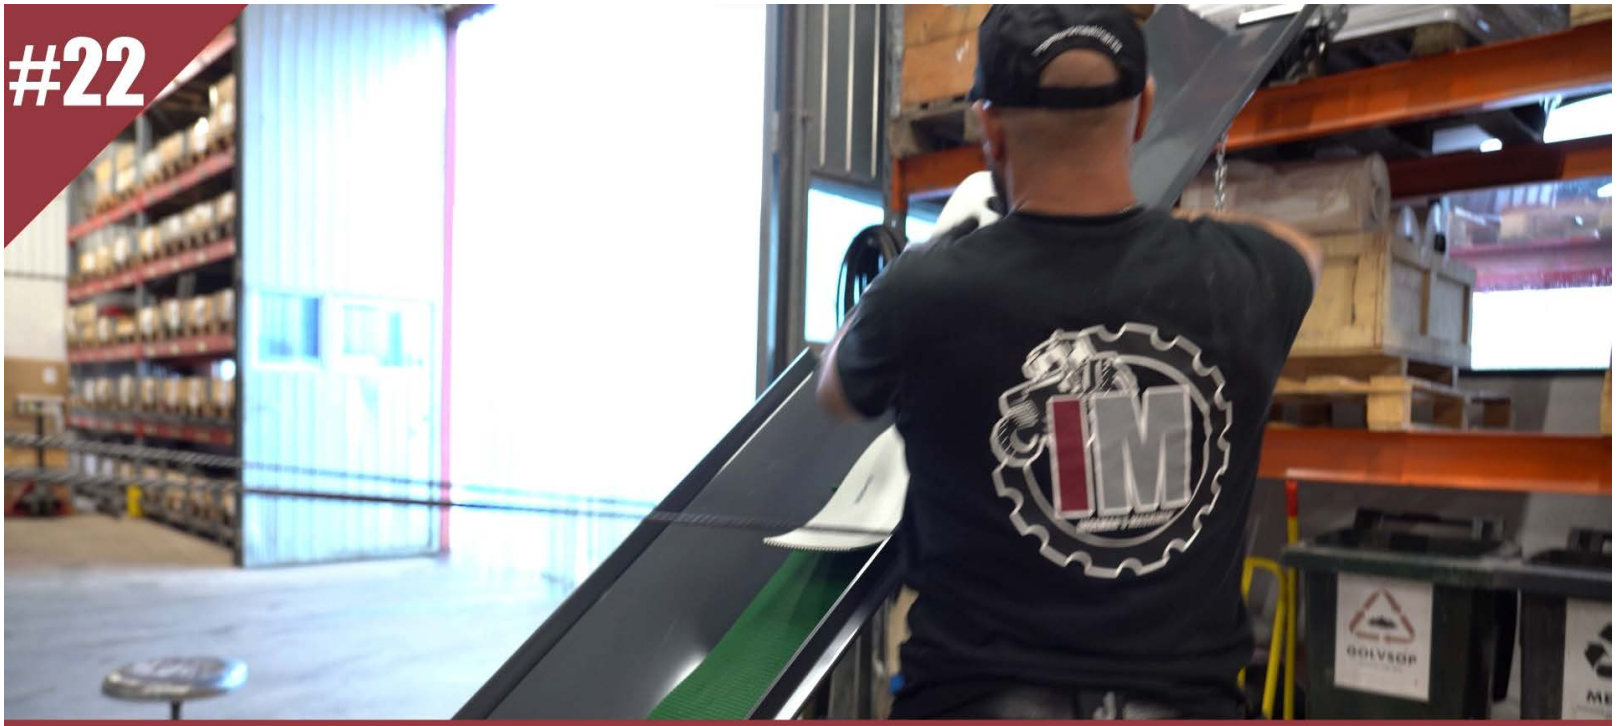


Montera band till elevator





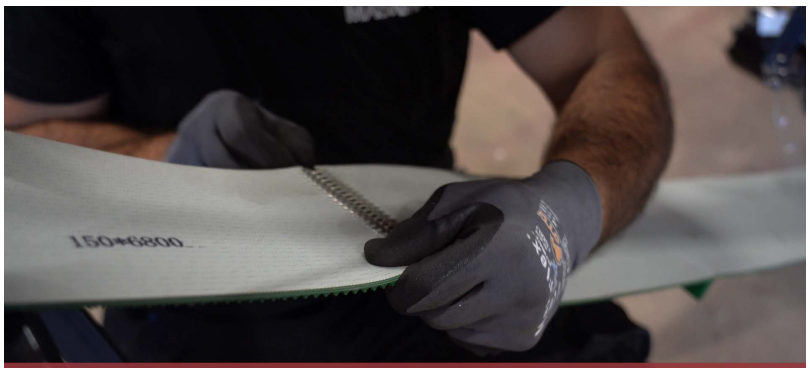

Justera spännskruvarna i slutet av elevatorn för att spänna bandet

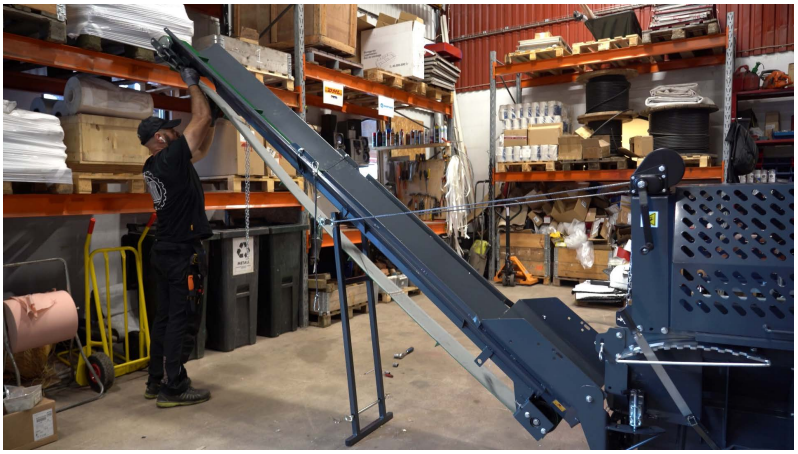




Montera spakar för hydraulpaket


#23




Montera spakar för hydraulpaket

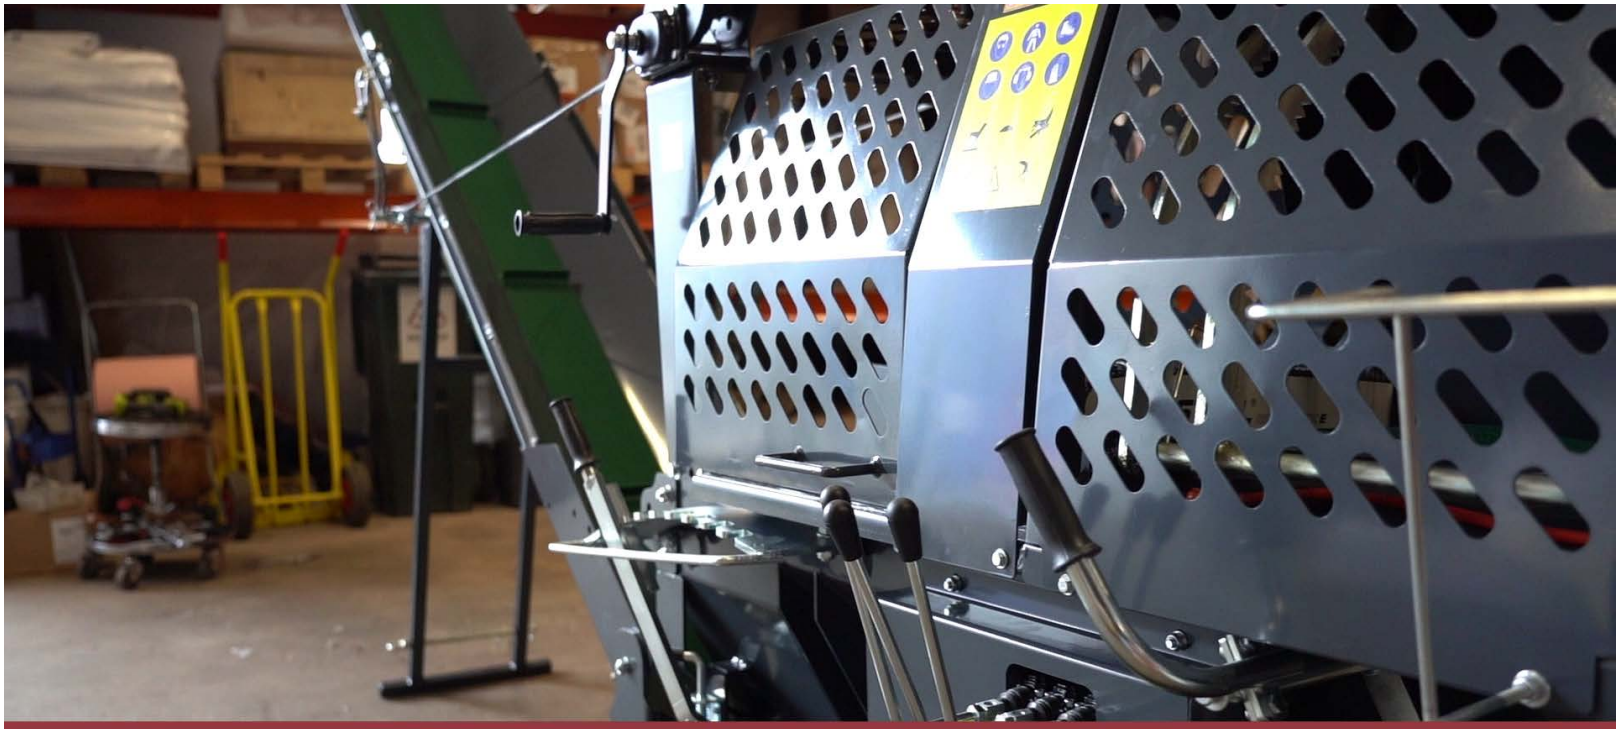


Efter slutförd montering:
Kontrollera och efterdra all bult och mutter

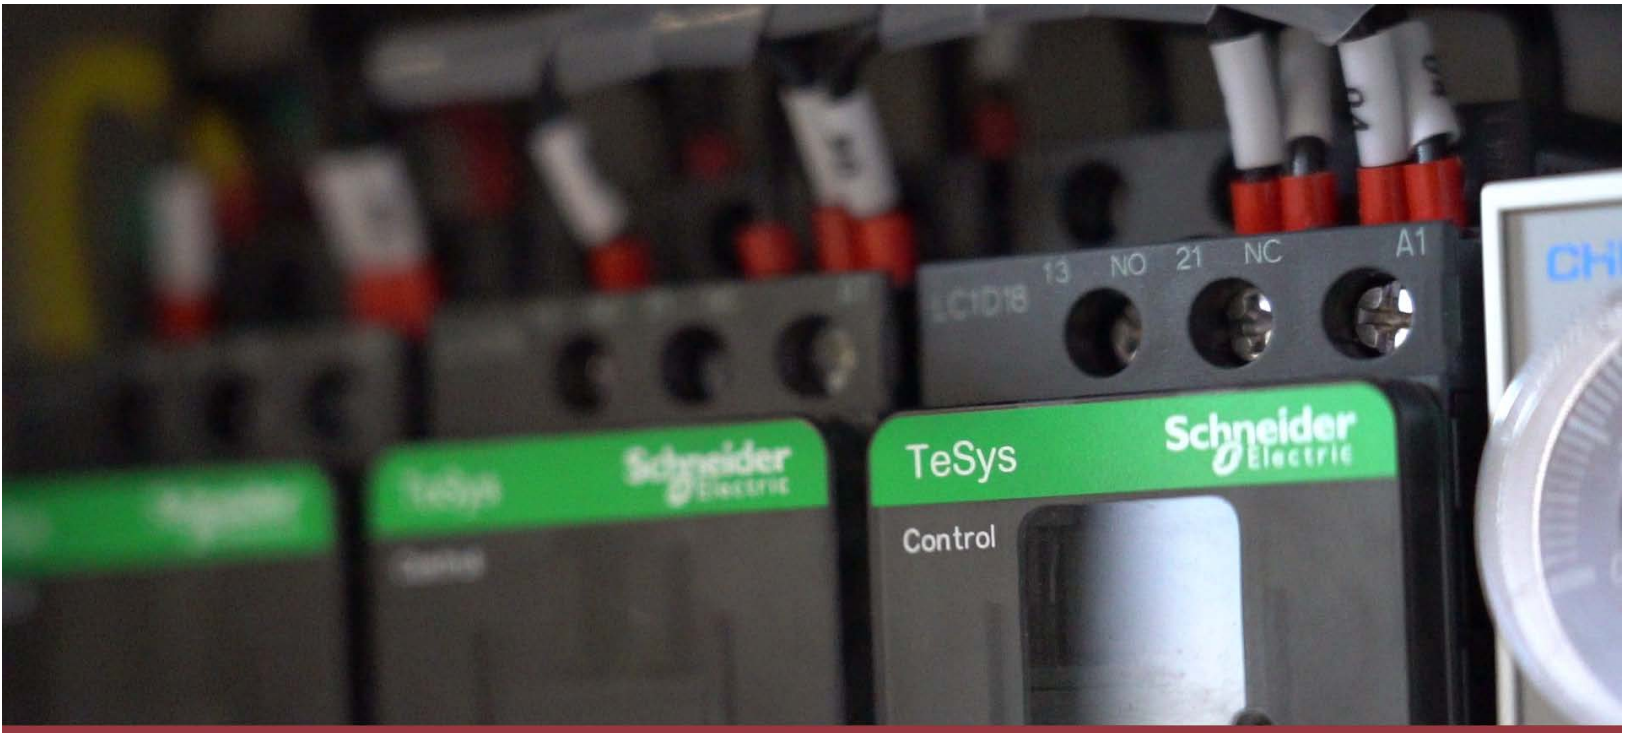

Efter slutförd montering:
Applicera smörjfett via nipplar på hjulen samt lagerhusen vid inmatarbandet

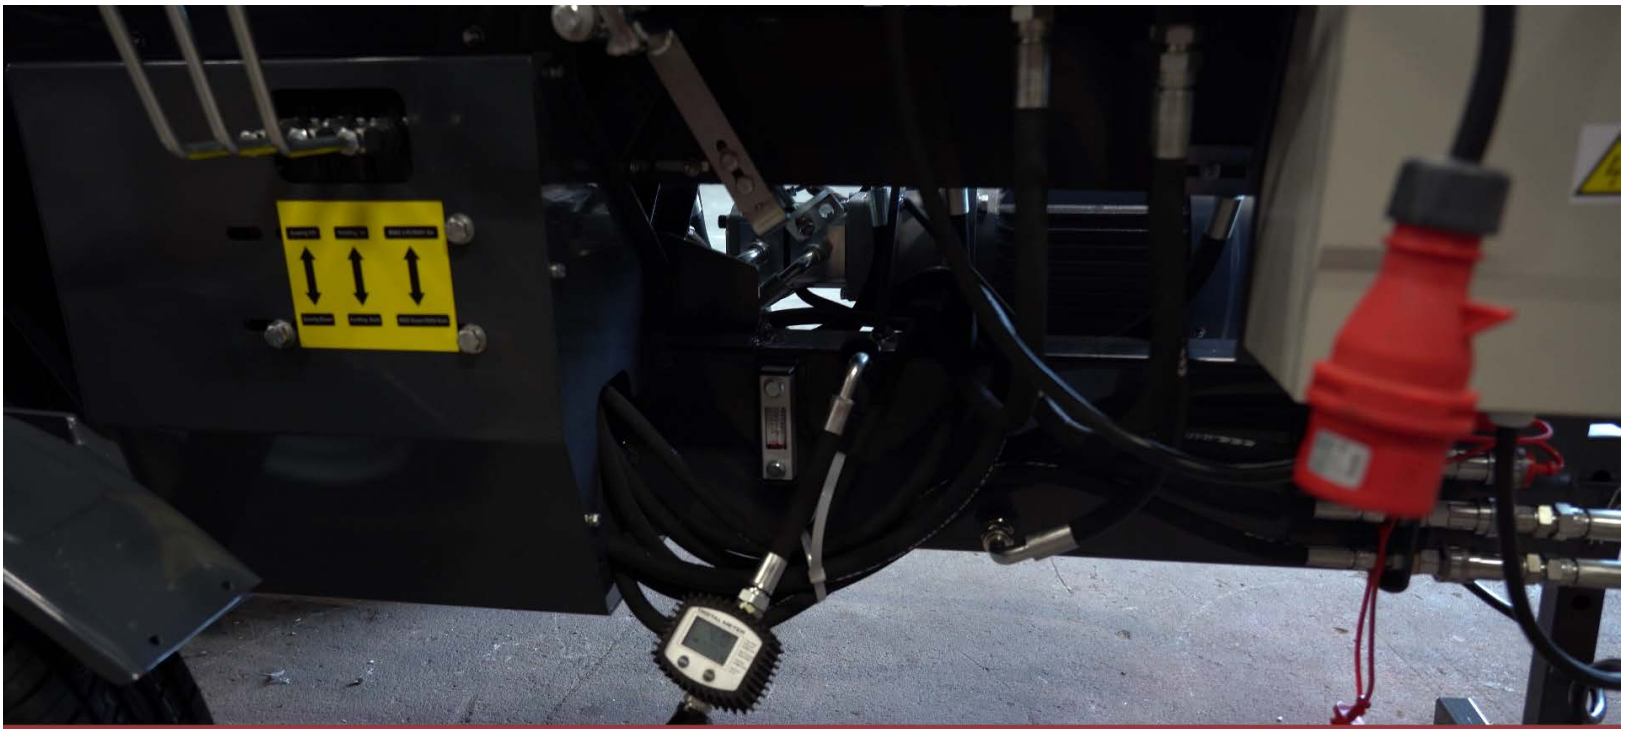

Efter slutförd montering:
Fyll balken med ca 20L hydraulolja
Behållare för sågkedjeolja fylls med ca 3L sågkedjeolja

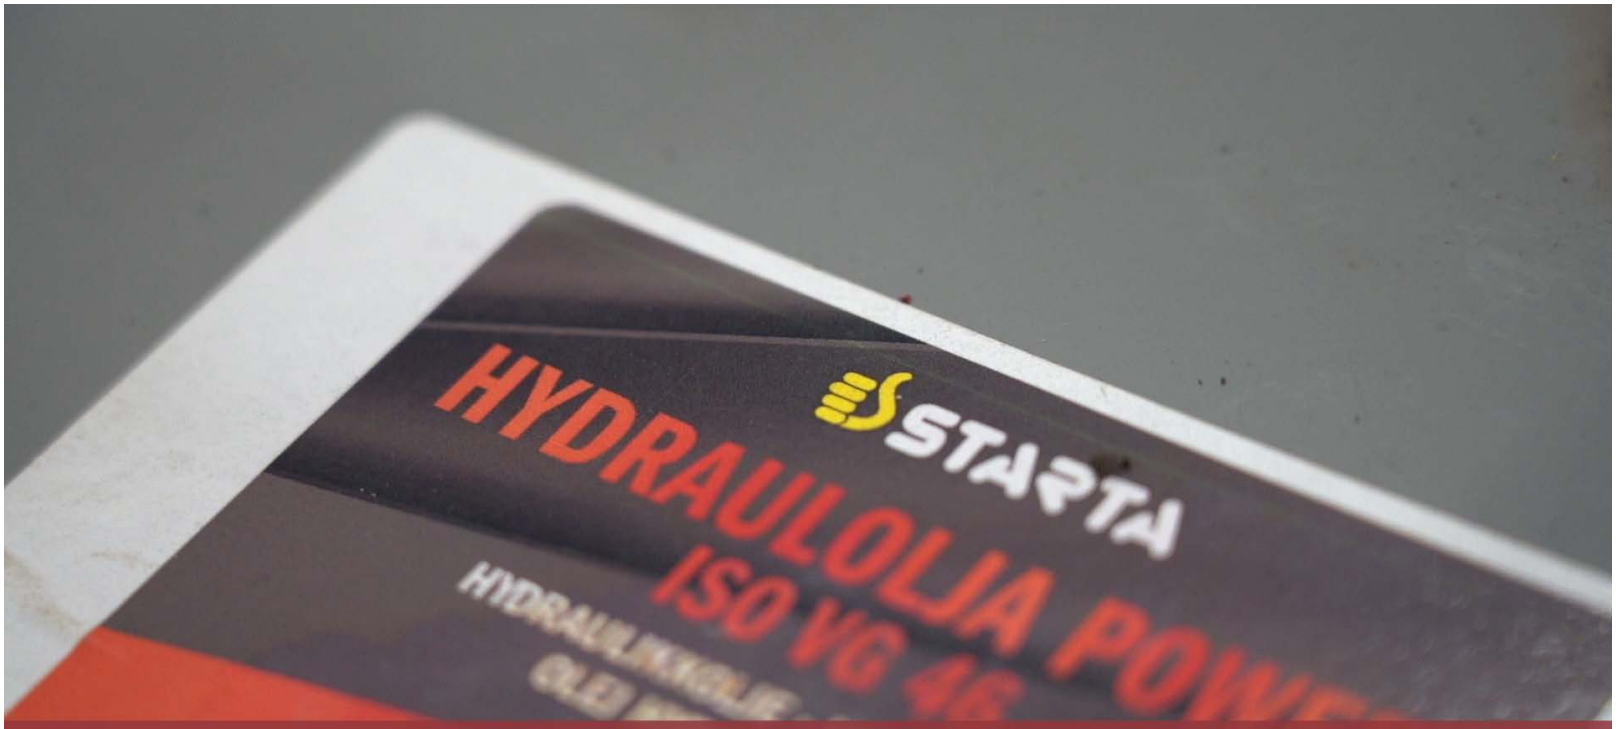

Vi rekommenderar oljor från STARTA





